

# Flexibilität und Funktionalität perfekt vereint

Hawa Porta 60/100 HMT

Allrounder  
mit noch  
mehr  
Vorteilen



# Hawa Porta 60/100 HMT für Holzschiebetüren

## Anwendungsvielfalt ohne Grenzen



---

Der Hawa Porta 60/100 HMT bietet für jede Bau- und Raumsituation eine zweckmässige, wirtschaftliche und montagefreundliche Lösung. Mit minimalen Einbaumassen lässt er sich schnell und einfach in Taschen, an der Decke und jetzt sogar deckenintegriert oder mit dem neuen Montageset montieren. In der Version Hawa Porta 100 bis 100 kg Türgewicht genießen Sie dank einer innovativen neuen Push-to-open Bedienung mit Dämpfeinzug noch mehr Komfort sowie die Freiheit, bei Taschenlösungen auf Griffe an der Türkante zu verzichten. Die unsichtbar in der Laufschiene integrierte Technik garantiert dabei, dass Sie mit diesem Schiebebeschlag auch ästhetisch immer gut fahren.



Wenn Technik Lebensqualität bringt: komfortable Push-to-open Lösung mit Selbsteinzug.

**Benutzerfreundlichkeit pur:  
Push-to-open mit Selbsteinzug**

Beim Hawa Porta 100 HMT steigert die Push-to-open Bedienung mit Dämpfeinzug den Komfort beim Öffnen und Schliessen markant. Und sie ermöglicht elegante Konstruktionen ohne stirnseitige Griffe bei einfachster Montage.



**Garantiert hohe Laufruhe: Montageset für Wandtaschenlösung**

Schienen-, Beschlag- und werkzeuglose Türmontage in der Tasche: Das alles kann nach Bauvollendung ausgeführt werden – ohne Verschmutzung der Technik während der Bauphase und mit garantierter Laufruhe. Schneller, einfacher und sauberer geht's nicht.



**Noch mehr Designoptionen:  
mit Deckenintegration**

Die Anwendungen des Hawa Porta sind noch viel-fältiger geworden. Dank harmonischer, bündiger Deckenintegration mit unsichtbarer Technik für schlichtes, filigranes Design.

# Die Vorteile auf einen Blick

## Flexibilität, Funktionalität, Komfort und Wirtschaftlichkeit



### Der Hawa Porta 60/100 HMT in Kürze



#### Flexibilität

Grosse Anwendungsvielfalt mit Wand- und Deckenmontage, Deckenintegration sowie Montage in Wandtaschen.



#### Produktivität

Hohe Wirtschaftlichkeit unter anderem dank Montageset, das Schienen-, Beschlag- und Türmontage in Wandtaschen ohne Verschmutzung nach Bauvollendung ermöglicht.



#### Sicherheit

Auf 100'000 Zyklen (entspricht ca. 25 Jahren) getestet.



#### Komfort

Effiziente Bewegungsunterstützung durch Push-to-open mit Selbsteinzug beim Hawa Porta 100 HMT.

Hawa Porta 60 HMT mit bewährtem Federpuffer.

Leiser, ruhiger Lauf.



#### Ästhetik

Schlichtes, diskretes Design ohne Stirngriff in der Türkante dank Push-to-open (Hawa Porta 100 HMT) respektive Federpuffer (Hawa Porta 60 HMT).

### Technische Produktinformationen

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle notwendigen Bestellangaben zum Hawa Porta 100 HMT und Hawa Porta 60 HMT.


## Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

### Produkt-Highlights


-  **Flexibilität** Deckenintegrierte oder aufgesetzte Taschenlösungen möglich
-  **Produktivität** Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar

### Technische Vorgaben

-  max. 100 kg
-  max. 2700 mm
-  max. 1600 mm
-  30–80 mm

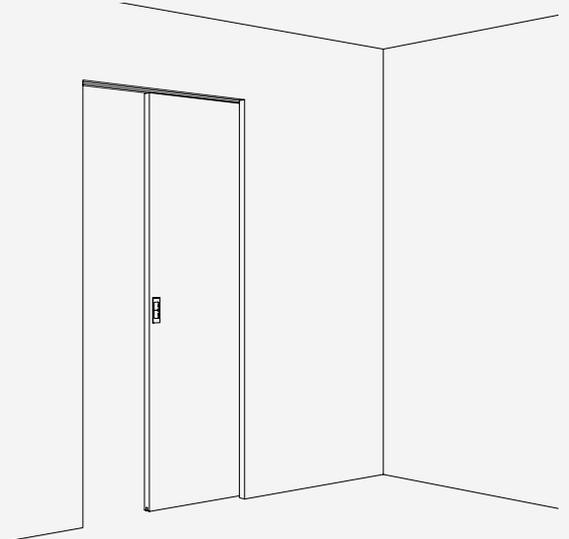



### Einbaubeispiele

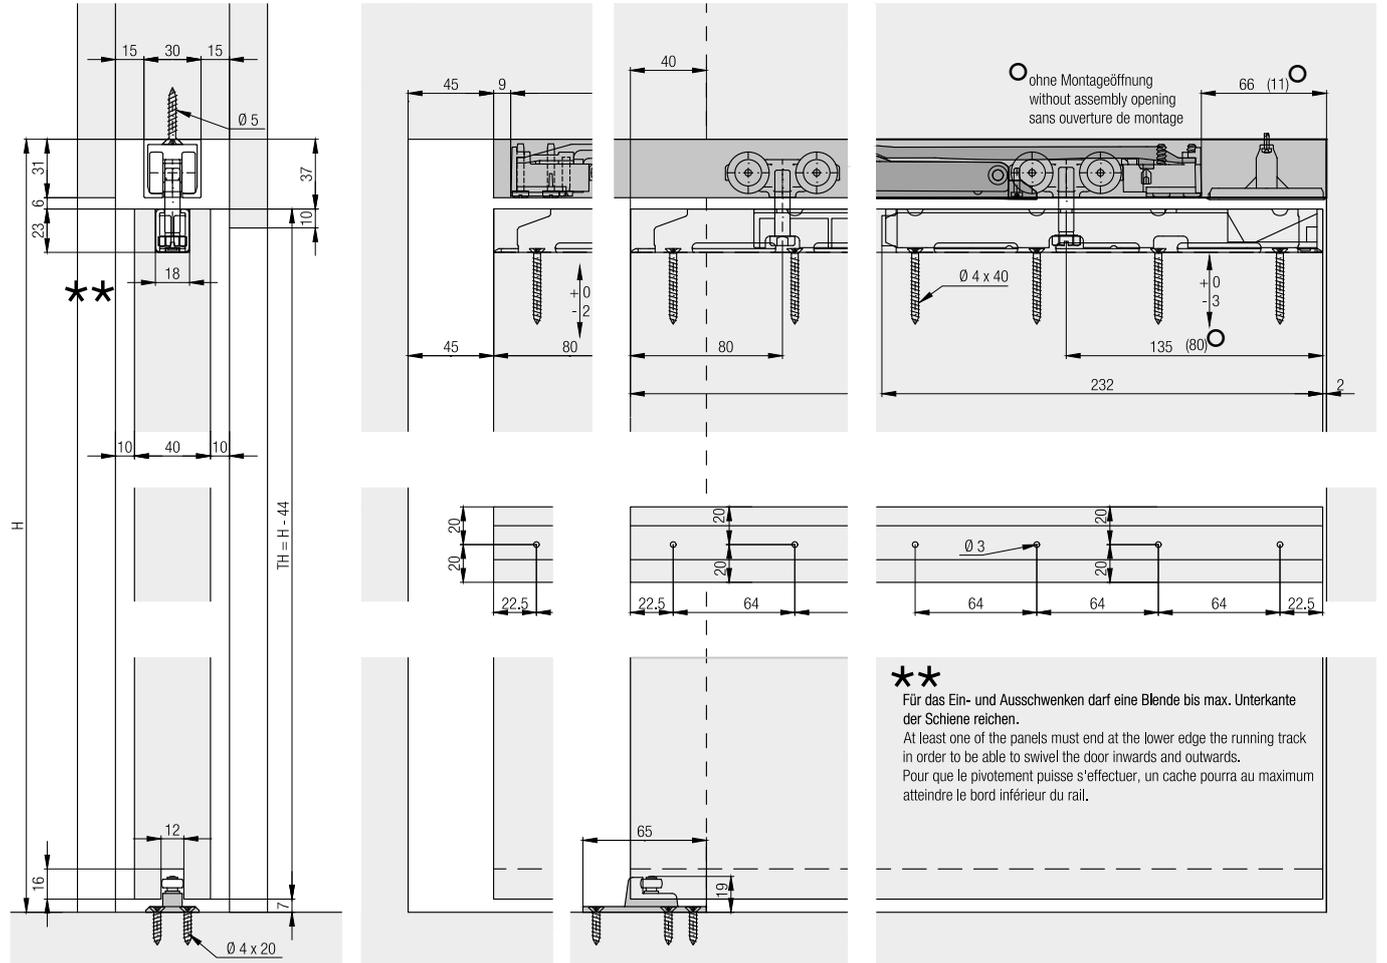

**Garnitur für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg**


|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Hawa Porta 100 HMT, minimale Einbauhöhe in Tasche, für 1 Türe | 057.3133.073 |

**Garnitur bestehend aus:**

|   |  | 057.3133.073 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|    | Laufwerk, Kugellager, Rollen Kunststoff weiss              | 2            | 057.3114.071 |
|    | Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau              | 2            | 057.3073.072 |
|    | Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt               | 1            | 042.0165.101 |
|    | Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt                | 1            | 042.0175.001 |
|    | Abdeckkappe, Kunststoff, grau                              | 1            | 600.0000.533 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1            | 042.0167.001 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1            | 042.0174.001 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1            | 042.0166.101 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1            | 042.0166.102 |
|  | Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 8            | 766.5040.140 |
|  | Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit | 1            | 057.3120.071 |
|  | Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt                 | 4            | 766.5042.120 |

**Set für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg**

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Hawa Porta 100 HMT Pocket, mit Push-to-open, mit Laufschiene, 2000 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe | 057.3181.072 |
| Hawa Porta 100 HMT Pocket, mit Push-to-open, mit Laufschiene, 2500 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe | 057.3181.073 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | mm | 057.3181.072 | 057.3181.073 | Nr.          |
|---|--|----|--------------|--------------|--------------|
|    | Laufwerk, Kugellager, Rollen, Kunststoff, weiss          |    | 2            | 2            | 057.3114.071 |
|    | Stopper, ohne Rückhaltefeder, Kunststoff, grau           |    | 2            | 2            | 057.3073.071 |
|   | Dämpfeinzug, oben laufend, 61-100 kg, Kunststoff         |    | 1            | 1            | 042.3106.071 |
|  | Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss           |    | 1            | 1            | 042.3105.001 |
|  | Push-to-open Hawa Porta 100, 40-100 kg, mit Selbsteinzug |    | 1            | 1            | 057.3177.071 |
|  | Auslösezunge zu Push-to-open, Zinkdruckguss              |    | 1            | 1            | 057.3176.001 |
|  | Schrauben-Set  |    | 2            | 2            | 600.0000.566 |
|  | Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt             |    | 1            | 1            | 042.0165.101 |
|  | Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt              |    | 1            | 1            | 042.0175.001 |
|  | Abdeckkappe, Kunststoff, grau                            |    | 1            | 1            | 600.0000.533 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                   |    | 1            | 1            | 042.0167.001 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                   |    | 1            | 1            | 042.0174.001 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                 |    | 1            | 1            | 042.0166.101 |

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

|   |  |       |    |              |
|---|--|-------|----|--------------|
|    | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1     | 1  | 042.0166.102 |
|    | Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 8     | 8  | 766.5040.140 |
|    | Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit | 1     | 1  | 057.3120.071 |
|    | Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt                 | 4     | 4  | 766.5042.120 |
|    | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht                  | 2'000 | 1  | 057.3174.200 |
|    | Montage-Knopf, Kunststoff, grau                            | 9     | 11 | 057.0201.001 |
|   | Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 10    | 12 | 766.3054.140 |
|  | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht                  | 2'500 | 1  | 057.3174.250 |

**Laufschienen**

|   |  | mm        | Nr.          |
|---|--|-----------|--------------|
|  | Laufschiene, Aluminium, gelocht  | 1'700     | 057.3016.170 |
|   |  | 2'000     | 057.3016.200 |
|   |  | 2'500     | 057.3016.250 |
|   |  | 6'000     | 057.3016.600 |
|   |  | nach Mass | 057.3016.990 |
|  | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht                                | 2'000     | 057.3016.201 |
|   |  | 2'500     | 057.3016.251 |
|   |  | 6'000     | 057.3016.601 |
|   |  | nach Mass | 057.3016.991 |
|  | Laufschiene, mit Montageöffnung, Aluminium, eloxiert, gelocht            | 2'500     | 057.3016.256 |
|   |  | nach Mass | 057.3016.998 |
|  | Laufschiene, Deckenintegration, Aluminium, eloxiert, gelocht             | 2'500     | 27668        |
|   |  | 3'500     | 27667        |
|   |  | 6'000     | 30326        |
|   |  | nach Mass | 27669        |
|  | Einwegabdeckung zu Laufschiene Hawa Porta 45/60/100, Kunststoff, schwarz | 2'000     | 057.3098.001 |
|   |  | nach Mass | 057.3098.990 |

**Montage-Set**

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2000 mm | 057.3179.200 |
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2500 mm | 057.3179.250 |
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 3000 mm | 057.3179.300 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | mm    | 057.3179.200 | 057.3179.250 | 057.3179.300 | Nr.          |
|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht  | 2'000 | 1            |              |              | 057.3174.200 |
|    | Montage-Knopf, Kunststoff, grau            |       | 9            | 11           | 13           | 057.0201.001 |
|    | Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt |       | 10           | 12           | 14           | 766.3054.140 |
|  | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht  | 2'500 |              | 1            |              | 057.3174.250 |
|  | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht  | 3'000 |              |              | 1            | 057.3174.300 |

**Dämpfeinzug**

Bei Dämpfung in Öffnungs-, und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.


|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 61-100 kg, 1 Stück | 042.3102.071 |
| Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10-60 kg, 1 Stück  | 042.3102.072 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 042.3102.071 | 042.3102.072 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
|    | Dämpfeinzug, oben laufend, 61-100 kg, Kunststoff | 1            |              | 042.3106.071 |
|    | Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss   | 1            | 1            | 042.3105.001 |
|   | Schrauben-Set                                    | 1            | 1            | 600.0000.566 |
|  | Dämpfeinzug, oben laufend, 10-60 kg, Kunststoff  |              | 1            | 042.3106.072 |

**Push-to-open mit Selbsteinzug**

(darf nur mit Hawa Porta 100 eingesetzt werden)

|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Push-to-open Hawa Porta 100, 40-100 kg, 1 Stück | 057.3178.071 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 057.3178.071 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Push-to-open Hawa Porta 100, 40-100 kg, mit Selbsteinzug | 1            | 057.3177.071 |
|  | Auslösezunge zu Push-to-open, Zinkdruckguss              | 1            | 057.3176.001 |
|  | Schrauben-Set  | 1            | 600.0000.566 |

**Abdeckung Montageöffnung**

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück | 042.3114.071 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 042.3114.071 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Abdeckkappe Montageöffnung, Kunststoff, grau | 1            | 042.0172.001 |
|  | Schrauben-Set                                | 1            | 600.0000.566 |

**Schrauben-Set**



|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Schrauben-Set für Deckenintegration, +15 mm | 057.3180.071 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 057.3180.071 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Sechskantschraube, M8x51 mm, Stahl, verzinkt | 2            | 042.0165.103 |
|  | Zylinderschraube, M8x50 mm, Stahl, verzinkt  | 1            | 042.0175.002 |



**Bodenführungs-Set für Wandmontage**

|   | Nr.  |              |
|---|--|--------------|
|  | Bodenführungs-Set für Wandmontage, mit Rolle | 057.3128.171 |



Zubehör

|   |  | Nr.          |
|---|--|--------------|
|  | Demontageschlüssel, Stahl, verzinkt          | 042.3119.101 |
|  | Federpuffer Hawa Porta 60/100                | 27760        |
|  | Fräslöhre für Montageöffnung                 | 042.3118.071 |
|  | Nutfräser zu Fräslöhre, Ø= 10 mm, Hartmetall | 600.0000.309 |
|  | Schienenreiniger, Kunststoff, blau           | 057.3099.071 |


Montage-Set/Schienenmontage Pocket

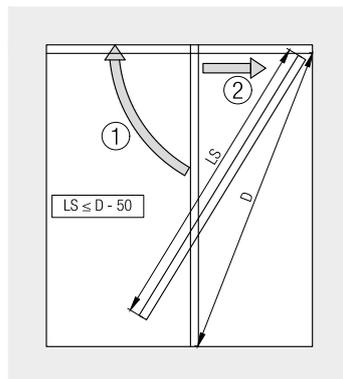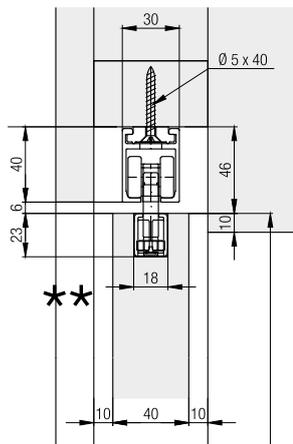

Wandmontage Bodenführung




Push-to-open mit Selbstzug

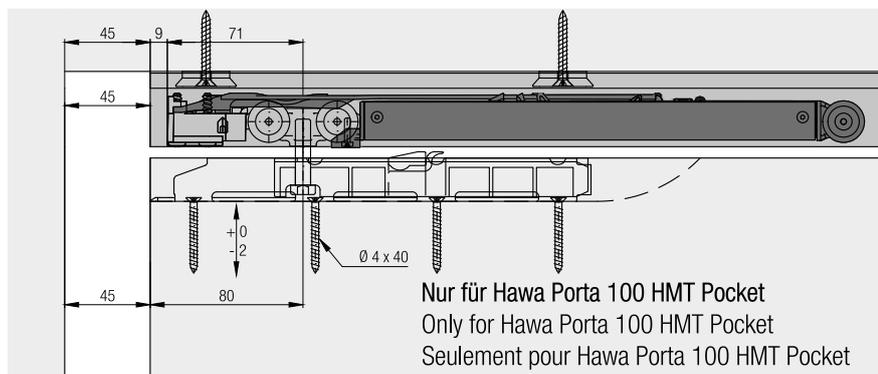


Türgewicht / door weight / poids de la porte 40-100 kg

**Deckenintegration**


Empfehlung: Für deckenintegrierte Systeme, Montageöffnung oder stirnseitigen Zugang zu Technik ermöglichen.

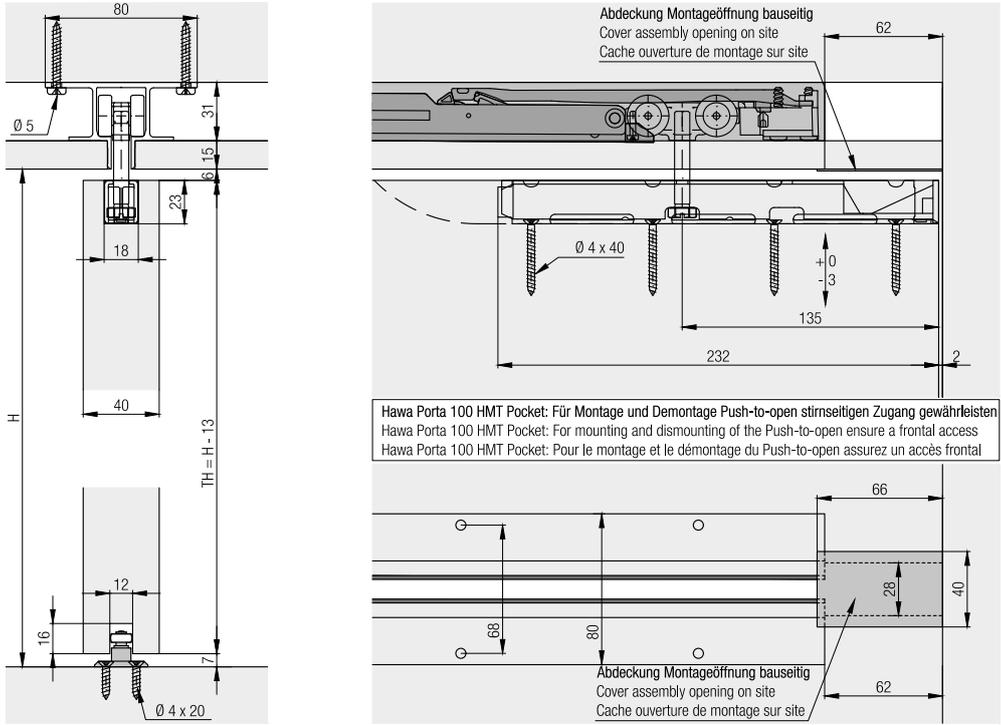

**Federpuffer**

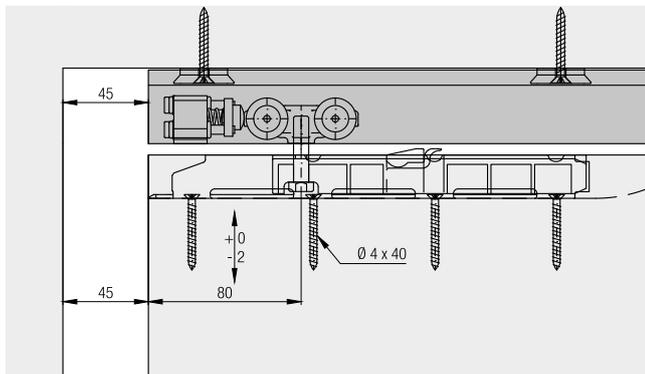

**Berechnungen**


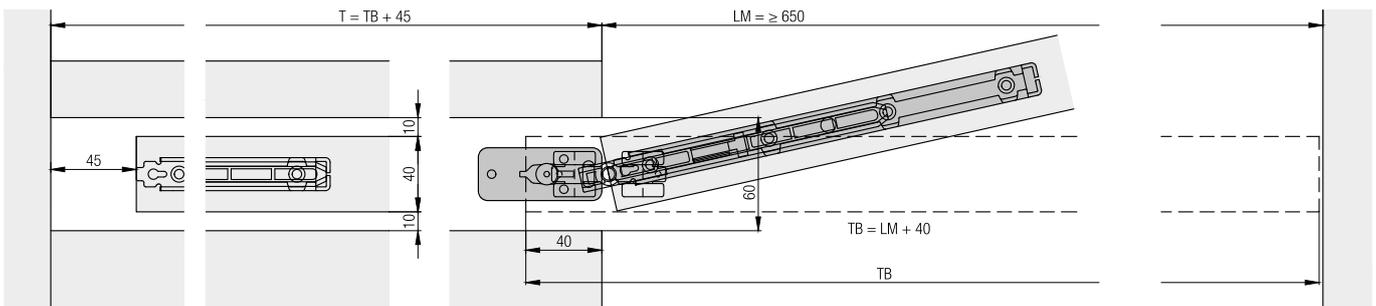









**Garnitur für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 60 kg**

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Hawa Porta 60 HMT, minimale Einbauhöhe in Tasche, für 1 Türe | 057.3133.074 |




| Garnitur bestehend aus:   |  | 057.3133.074 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|    | Laufwerk, Gleitlager, Rollen, Kunststoff, blau             | 2            | 057.3115.071 |
|    | Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau              | 2            | 057.3073.072 |
|    | Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt               | 1            | 042.0165.101 |
|    | Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt                | 1            | 042.0175.001 |
|    | Abdeckkappe, Kunststoff, grau                              | 1            | 600.0000.533 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1            | 042.0167.001 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1            | 042.0174.001 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1            | 042.0166.101 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1            | 042.0166.102 |
|  | Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 8            | 766.5040.140 |
|  | Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit | 1            | 057.3120.071 |
|  | Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt                 | 4            | 766.5042.120 |

**Set für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 60 kg**

|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Hawa Porta 60 HMT Pocket, mit Laufschiene, 2000 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe | 057.3181.071 |



| Garnitur bestehend aus:   |  | mm    | 057.3181.071 | Nr.          |
|---|--|-------|--------------|--------------|
|    | Laufwerk, Gleitlager, Rollen, Kunststoff, blau             | 2     | 057.3115.071 | 057.3115.071 |
|    | Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau              | 1     | 057.3073.072 | 057.3073.072 |
|    | Federpuffer Hawa Porta 60/100                              | 1     | 27760        | 27760        |
|    | Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt               | 1     | 042.0165.101 | 042.0165.101 |
|   | Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt                | 1     | 042.0175.001 | 042.0175.001 |
|  | Abdeckkappe, Kunststoff, grau                              | 1     | 600.0000.533 | 600.0000.533 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1     | 042.0167.001 | 042.0167.001 |
|  | Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit                     | 1     | 042.0174.001 | 042.0174.001 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1     | 042.0166.101 | 042.0166.101 |
|  | Gehäuse, Stahl, verzinkt                                   | 1     | 042.0166.102 | 042.0166.102 |
|  | Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 8     | 766.5040.140 | 766.5040.140 |
|  | Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit | 1     | 057.3120.071 | 057.3120.071 |
|  | Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt                 | 4     | 766.5042.120 | 766.5042.120 |
|  | Montage-Knopf, Kunststoff, grau                            | 9     | 057.0201.001 | 057.0201.001 |
|  | Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt                 | 10    | 766.3054.140 | 766.3054.140 |
|  | Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht                  | 2'000 | 1            | 057.3174.200 |

**Laufschienen**

|   |  | mm           | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|    | Laufschiene,<br>Aluminium, gelocht   | 1'700        | 057.3016.170 |
|   |  | 2'000        | 057.3016.200 |
|   |  | 2'500        | 057.3016.250 |
|   |  | 6'000        | 057.3016.600 |
|   |  | nach<br>Mass | 057.3016.990 |
|    | Laufschiene,<br>Aluminium, eloxiert,<br>gelocht  | 2'000        | 057.3016.201 |
|   |  | 2'500        | 057.3016.251 |
|   |  | 6'000        | 057.3016.601 |
|   |  | nach<br>Mass | 057.3016.991 |
|    | Laufschiene, mit<br>Montageöffnung,<br>Aluminium, eloxiert,<br>gelocht                                 | 2'500        | 057.3016.256 |
|   |  | nach<br>Mass | 057.3016.998 |
|    | Laufschiene,<br>Deckenintegration,<br>Aluminium, eloxiert,<br>gelocht                                  | 2'500        | 27668        |
|   |  | 3'500        | 27667        |
|   |  | 6'000        | 30326        |
|   |  | nach<br>Mass | 27669        |
|  | Einwegabdeckung<br>zu Laufschiene Hawa<br>Divido 100 / Hawa<br>Porta 45/60/100,<br>Kunststoff, schwarz | 2'000        | 057.3098.001 |
|   |  | nach<br>Mass | 057.3098.990 |

**Montage-Set**

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2000 mm | 057.3179.200 |
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2500 mm | 057.3179.250 |
| Montage-Set Hawa Porta 60/100, 3000 mm | 057.3179.300 |

|   | Garnitur bestehend aus:                                      | mm    | 057.3179.200 |    |    | 057.3179.250 |  |  | 057.3179.300 |  |              | Nr. |
|---|--|-------|--------------|----|----|--------------|--|--|--------------|--|--------------|-----|
|   |  |       |              |    |    |              |  |  |              |  |              |     |
|    | Lauf-<br>schiene,<br>Alumi-<br>nium,<br>eloxiert,<br>gelocht | 2'000 | 1            |    |    |              |  |  |              |  | 057.3174.200 |     |
|    | Montage-Knopf,<br>Kunststoff, grau                           |       | 9            | 11 | 13 |              |  |  |              |  | 057.0201.001 |     |
|    | Senkkopfschraube,<br>5x40 mm, Stahl,<br>verzinkt             |       | 10           | 12 | 14 |              |  |  |              |  | 766.3054.140 |     |
|  | Lauf-<br>schiene,<br>Alumi-<br>nium,<br>eloxiert,<br>gelocht | 2'500 |              | 1  |    |              |  |  |              |  | 057.3174.250 |     |
|  | Lauf-<br>schiene,<br>Alumi-<br>nium,<br>eloxiert,<br>gelocht | 3'000 |              |    | 1  |              |  |  |              |  | 057.3174.300 |     |

### Dämpfeinzug

Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10-60 kg, 1 Stück | 042.3102.072 |

| Garnitur bestehend aus:   |   | 042.3102.072 | Nr.          |
|---|---|--------------|--------------|
|  | Dämpfeinzug, oben laufend, 10-60 kg, Kunststoff | 1            | 042.3106.072 |
|  | Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss  | 1            | 042.3105.001 |
|  | Schrauben-Set                                   | 1            | 600.0000.566 |

### Abdeckung Montageöffnung

|  | Nr.          |
|--|--------------|
| Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück | 042.3114.071 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 042.3114.071 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Abdeckkappe Montageöffnung, Kunststoff, grau | 1            | 042.0172.001 |
|  | Schrauben-Set                                | 1            | 600.0000.566 |

### Schrauben-Set




|   | Nr.          |
|---|--------------|
| Schrauben-Set für Deckenintegration, +15 mm | 057.3180.071 |

| Garnitur bestehend aus:   |  | 057.3180.071 | Nr.          |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Sechskantschraube, M8x51 mm, Stahl, verzinkt | 2            | 042.0165.103 |
|  | Zylinderschraube, M8x50 mm, Stahl, verzinkt  | 1            | 042.0175.002 |



### Bodenführungs-Set für Wandmontage

|  | Nr.          |
|--|--------------|
|  Bodenführungs-Set für Wandmontage, mit Rolle | 057.3128.171 |


### Zubehör

|  | Nr.          |
|--|--------------|
|  Demontageschlüssel, Stahl, verzinkt          | 042.3119.101 |
|  Federpuffer Hawa Porta 60/100                | 27760        |
|  Fräslöhre für Montageöffnung                 | 042.3118.071 |
|  Nutfräser zu Fräslöhre, Ø= 10 mm, Hartmetall | 600.0000.309 |
|  Schienenreiniger, Kunststoff, blau         | 057.3099.071 |



**Montage-Set/Schienenmontage Pocket**

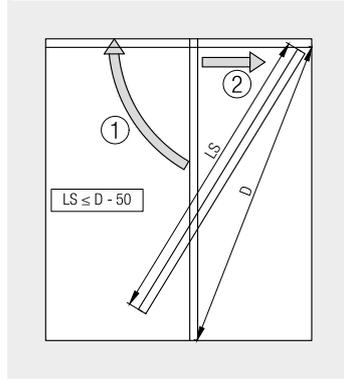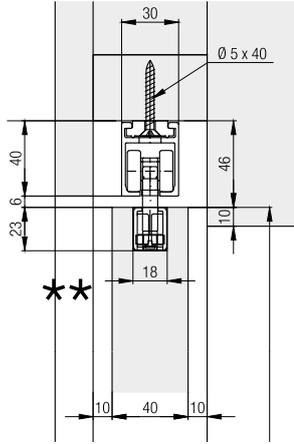

**Federpuffer**


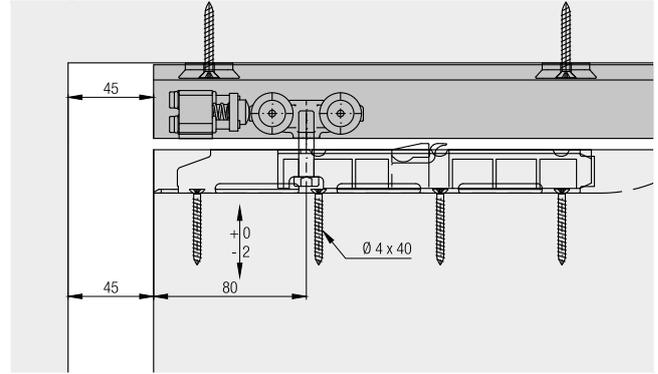


**Wandmontage Bodenführung**




**Deckenintegration**


Empfehlung: Für deckenintegrierte Systeme, Montageöffnung für stirnseitigen Zugang zu Technik ermöglichen.

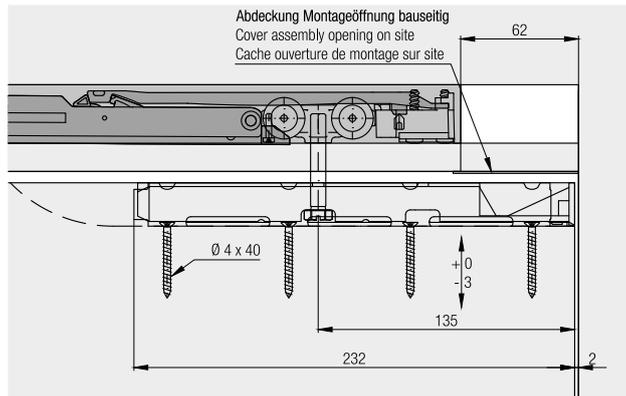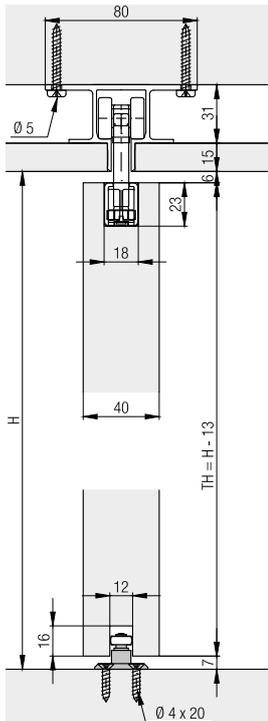


Hawa Porta 100 HMT Pocket: Für Montage und Demontage Push-to-open stirnseitigen Zugang gewährleisten  
 Hawa Porta 100 HMT Pocket: For mounting and dismantling of the Push-to-open ensure a frontal access  
 Hawa Porta 100 HMT Pocket: Pour le montage et le démontage du Push-to-open assurez un accès frontal

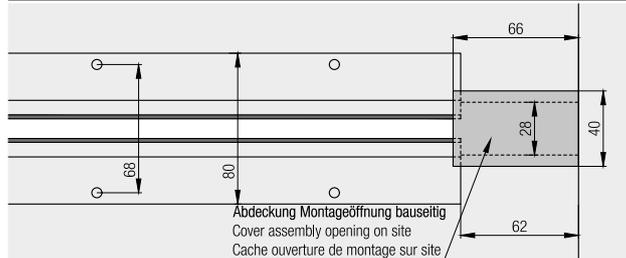

Berechnungen


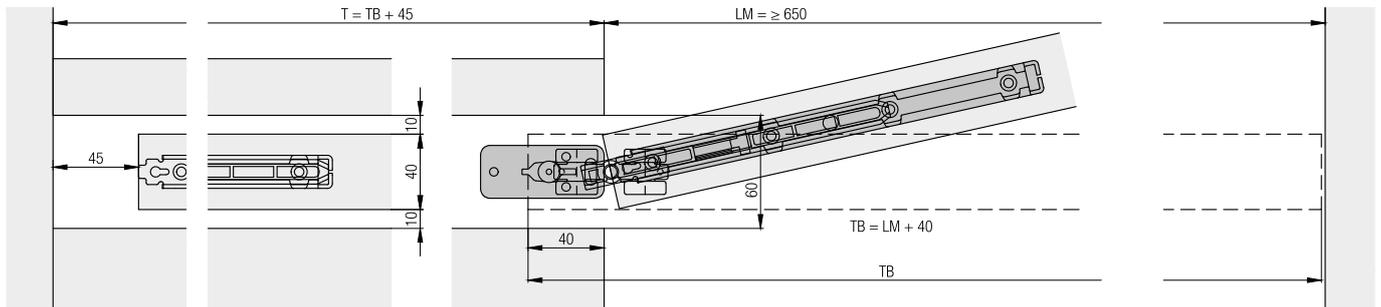


Dämpfeinzug

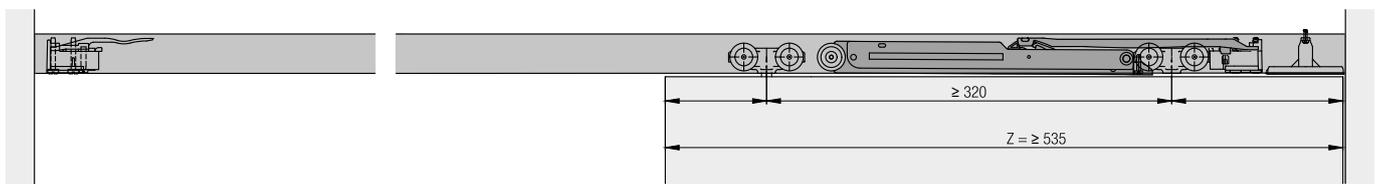

|                              | Z = |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                              | 1   |     |     | 2   |     |     |
| *                            | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 2   |
| Hawa Porta 60/100 H/HC       | 480 | 535 | 590 | 730 | 785 | 840 |
| Hawa Porta 60/100 HM/HMD/HMT | 480 | 535 | 590 | 730 | 785 | 840 |
| Hawa Porta 100 G/GU/GM/GMT   | 480 | 535 | 590 | 730 | 785 | 840 |
| Hawa Porta 100 GF            | 480 |     |     | 730 |     |     |
| Hawa Porta 100 GW/GWF        | 512 | 542 | 590 | 762 | 792 | 840 |
| Hawa Porta 100 GMD           | 488 | 539 | 590 | 738 | 789 | 840 |
| Hawa Divido 100 H/HM/GR      | 480 | 535 | 590 | 730 | 785 | 840 |
| Hawa Divido 100 GRM          | 512 | 567 | 622 | 762 | 817 | 872 |

\* Montageöffnung  
assembly opening  
ouverture de montage

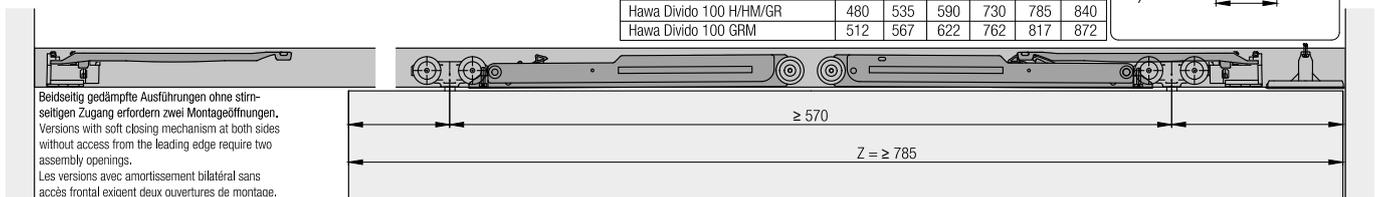

Beidseitig gedämpfte Ausführungen ohne stin-  
seitigen Zugang erfordern zwei Montageöffnungen.  
Versions with soft closing mechanism at both sides  
without access from the leading edge require two  
assembly openings.  
Les versions avec amortissement bilatéral sans  
accès frontal exigent deux ouvertures de montage.





# Besuchen Sie uns online

---

Auf [hawa.com/hawa-porta-hmt](https://hawa.com/hawa-porta-hmt) finden Sie alle relevanten Details zu dieser ausgesprochen vielfältigen, rationellen Schiebelösung von Hawa Sliding Solutions. Lassen Sie sich inspirieren.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Kontaktieren Sie uns auf [info@hawa.com](mailto:info@hawa.com) oder telefonisch unter +41 44 787 17 17.