Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

SOYEZ-EN VOUS AUSSI CONVAINCU

PRODUITS DE CONSTRUCTION ALBERT

Des produits de qualité pour des constructions étanches à l'air et coupe-vent

Le fourniseur de solutions pour :

- Menuiseries
- Constr. de cuisines
- Constr. Bois /Élém.
- Constr. de portes
- Fabricant de meubles
- Constr. de fenêtres
- Equipes de montage

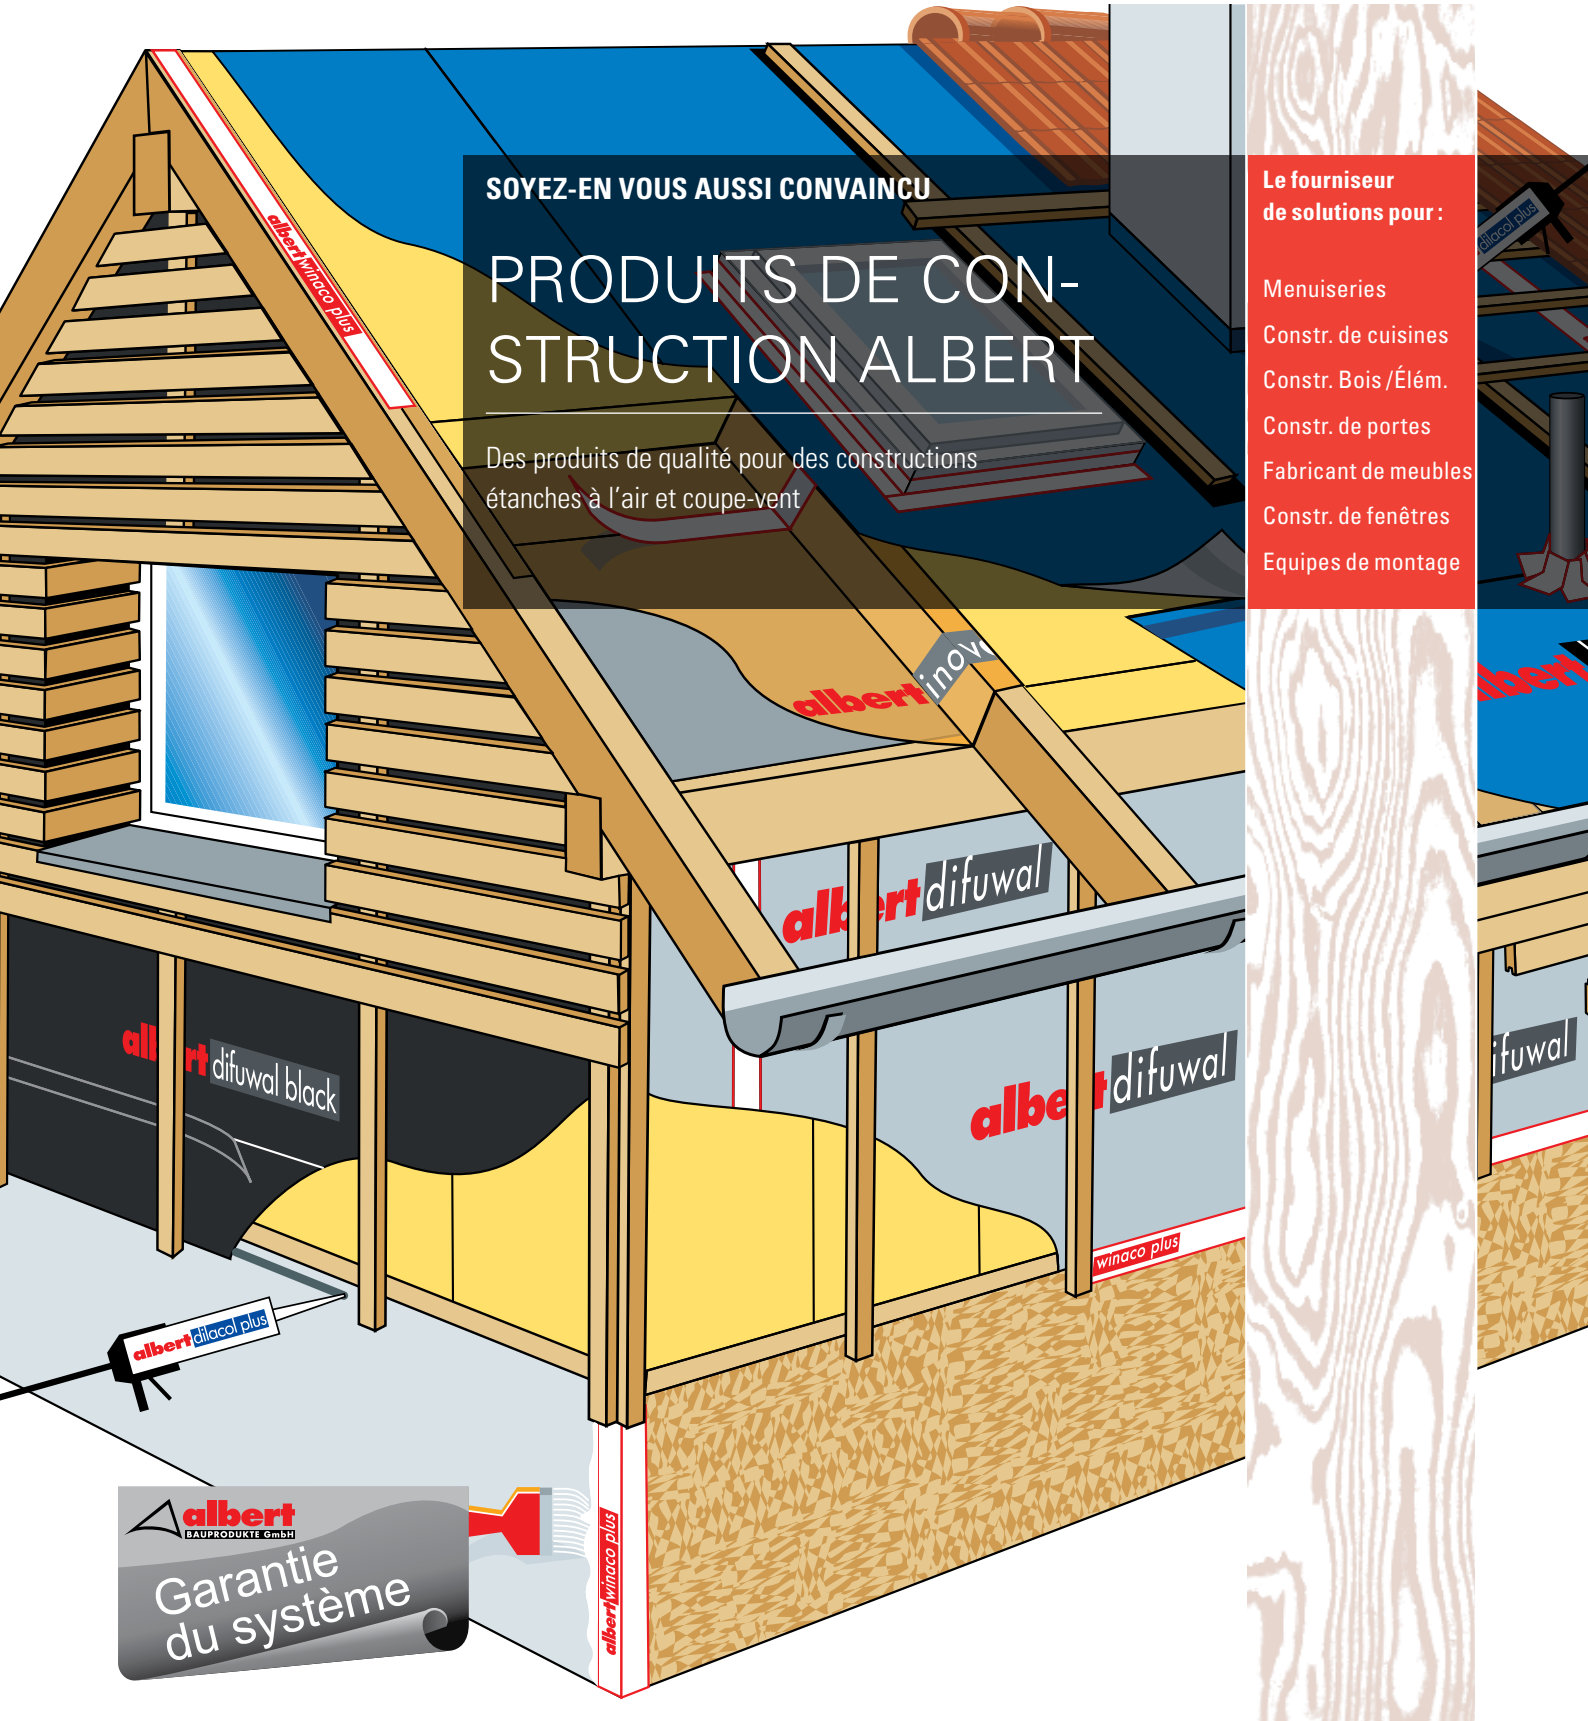

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

PRODUITS DE CONSTRUCTION ALBERT

ENVELOPPES DE BÂTIMENT COUPE-VENT

ALBERT BAUPRODUKTE SÀRL. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise Albert Bauprodukte GmbH, 6056 Kägiswil est active sur le marché avec la production de produits de construction. Force d'innovation, souci de la qualité et orientation client - seyants à Rudolf Geiser SA - sont les clés de la réussite de notre partenaire.

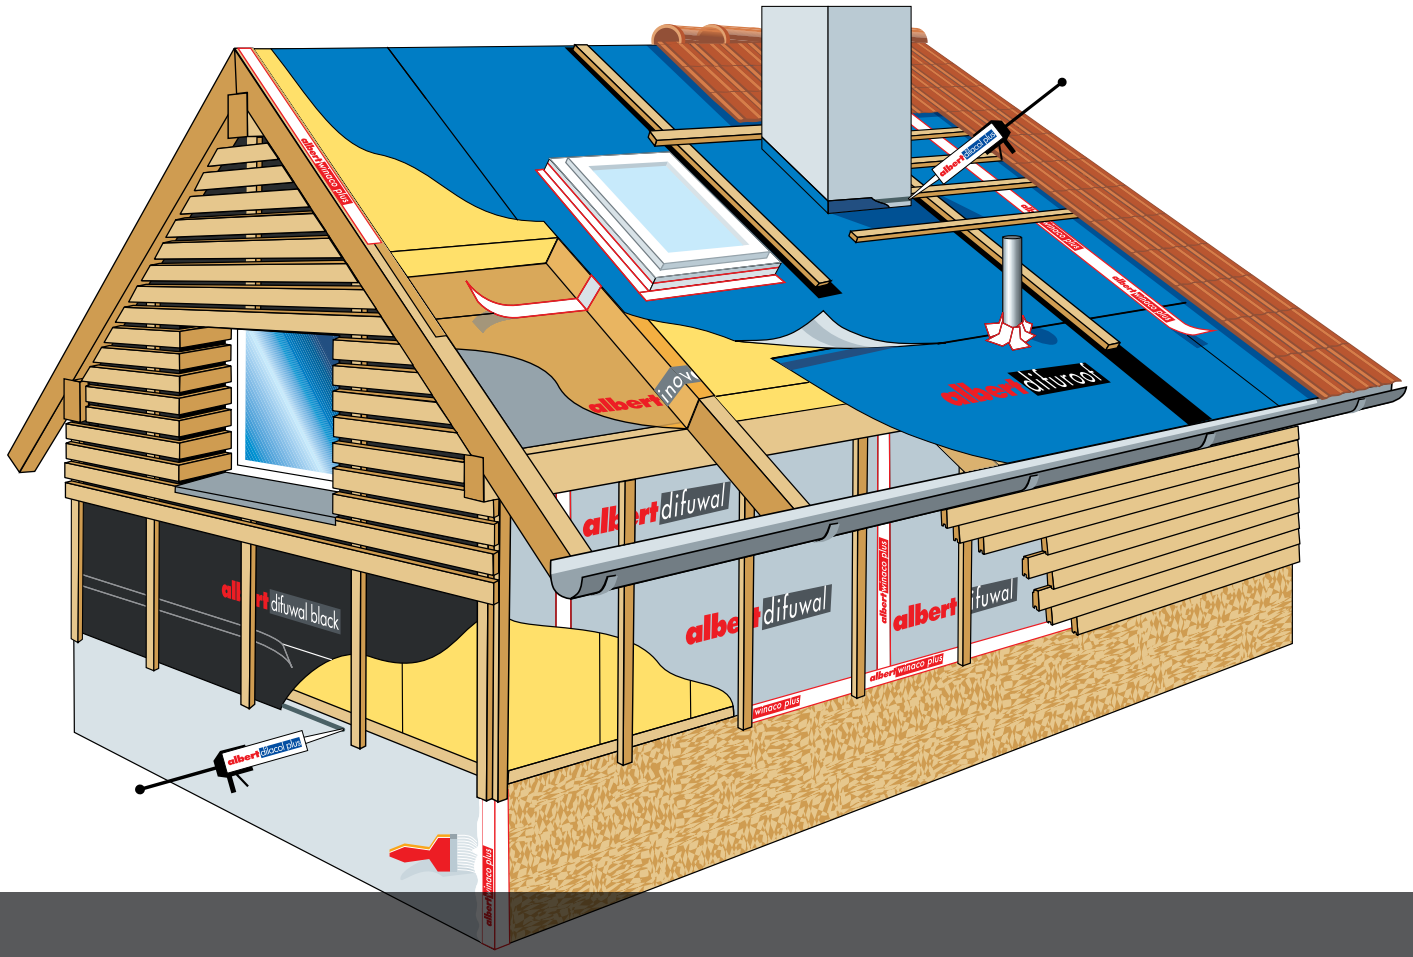

TABLE DES MATIÈRES

Pare-vapeurs Page 3
Lés de sous-toiture et pans de façade Page 4 - 9
Technique de collage et de jointure Page 10 - 12
Grilles d'aération Page 13 - 14
Protections de sol Page 15

PARES-VAPEURS

Pare-vapeur inova strong variable à l'humidité albert

pour toutes les constructiones qui ont à l'extérieur une structure de toit ouverte à la diffusion (par exemple des lés de sous toiture ou des panneaux en fibres de bois moul), cela est aussi valable lors de conditions climatiques extérieures extrêmes comme dans les hautes montagnes, de plus, elle peut aussi être utilisée lors du calcul de la physique de bâtiment pour les toits plants et les toits à pente raide étanches à la diffusion et pour les toitures végétalisées

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.442.01	1500	50	0,3 - 8 m	289.00
66.442.03	3000	50	0,3 - 8 m	605.00

66.442.01-03

Pare-vapeur stabira albert

double couche, résistant à la déchirure pour la pose côté chaud dans l'aménagement intérieur sec., le pare-vapeur convient aussi pour l'isolation par projection

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.442.11	1500	100	ca. 23 m	417.00
66.442.13	3000	50	ca. 23 m	431.00

- Pare-vapeur qui ne conviennent pas pour l'isolation par projection, voir 66.442.21-23

66.442.11-13

Pare-vapeur univap albert

pare-vapeur est robuste et souple, universelle et renforcée d'un feutre pour la pose côté chaud dans l'aménagement intérieur sec,
le pare-vapeur **qui ne conviennent pas** pour l'isolation par projection

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.442.21	1500	50	23 m	155.00
66.442.23	3000	50	23 m	309.00

- Pare-vapeur pour convient pour l'isolation par projection, voir 66.442.11-13

66.442.21-23

LÉS DE SOUS-TOITURE ET PANS DE FAÇADE

Lé de sous-toiture difuroof premium

albert

convient aux toits à pente raide ventilés et non ventilés avec une couverture dure, il est conçu pour l'application directe sur l'isolation thermique, les panneaux en fibres de bois ou les coffrages en bois, peut aussi être utilisé en étant teudu librement entre les chevrons jusqu'à une distance maximale de 650 mm, peut être utilisé à partir de la pente du toit de 15 degrés, à partir de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, selon la norme SIA il est nécessaire de monter une membrane soudable de sous-toiture (lé de sous-toiture),
plage de température d'utilisation -40° à +100° C,
indice d'incendie E, BKZ 5.2

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.443.01	1500	50	0,02 m	282.00
66.443.03	3000	50	0,02 m	540.00

66.443.01-03

Lé de sous-toiture soudable, difuroof extrema

albert

Technologie TPU-PES-TPU éprouvée, structure multicouche avec deux couches fonctionnelles, deux lignes de chevauchement, soudable à chaud ou à froid, adapté aux pentes de toits dès 5°, joints par soudure d'une extrême fiabilité grâce aux appareils de soudage thermique, peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques, un système complet 90° C plage de température d'utilisation, exposition libre aux intempéries 4 mois, doit être serré contre le réservoir d'eau 50 mm au-dessus du couvercle, répond aux exigences SIA 232/1, 340 g / m2, valeur Sd 0,2 m, généralement applicable à hauteur de référence supérieure à 800 m

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	prix Rouleau
66.443.11	1500	50	635.00
66.443.13	3000	25	635.00

66.443.11-13

- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Bandes de lé de sous-toiture, voir 66.443.14
- Gouttière de lé de sous-toiture, voir 66.443.17-19
- Angles intérieurs et extérieurs de lé de sous-toiture, voir 66.443.21+23
- Tablier pour lucarnes de lé de sous-toiture, voir 66.443.25-29
- Pièce préformée pour l'étanchéité des pénétration de tuyaux, voir 66.443.38
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

Bande extrema de lé de sous-toiture soudable

albert

Recouvrement soudé du contrelattage, bande de lé universel de complément, technologie TPU-PES-TPU éprouvée, structure multicouche avec deux couches fonctionnelles, deux lignes de chevauchement, soudable à chaud ou à froid, adapté aux pentes de toits dès 5°, joints par soudure d'une extrême fiabilité grâce aux appareils de soudage thermique, peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques, un système complet 90° C plage de température d'utilisation, exposition libre aux intempéries 4 mois, doit être serré contre le réservoir d'eau 50 mm au-dessus du couvercle, répond aux exigences SIA 232/1, 340 g / m2, valeur Sd 0,2 m, généralement applicable à hauteur de référence supérieure à 800 m

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	prix Rouleau
66.443.14	375	50	5075	217.00

66.443.14

- Accessoire pour lé de sous-toiture, voir 66.443.11-38
- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud pour 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

Lé de gouttière extrema, résistant aux UV (5000 h), soudable

albert

Technologie TPU-PES-TPU éprouvée, structure multicouche avec deux couches fonctionnelles, deux lignes de chevauchement, soudable à chaud ou à froid, adapté aux pentes de toits dès 5°, joints par soudure d'une extrême fiabilité grâce aux appareils de soudage thermique, peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques, un système complet 90° C plage de température d'utilisation, exposition libre aux intempéries 4 mois, doit être serré contre le réservoir d'eau 50 mm au-dessus du couvercle, répond aux exigences SIA 232/1, 310 g / m2, valeur Sd 0,4 m, généralement applicable à hauteur de référence supérieure à 800 m

	Raccord au lé de sous-toiture	Précon-fectionnés	Largeur / Longueur Mètre	Numéro d'usine	prix Rouleau
66.443.17	thermique	non	0,5 / 50	5077	352.00
66.443.19	froid	oui	0,835 / 50	5076	800.00

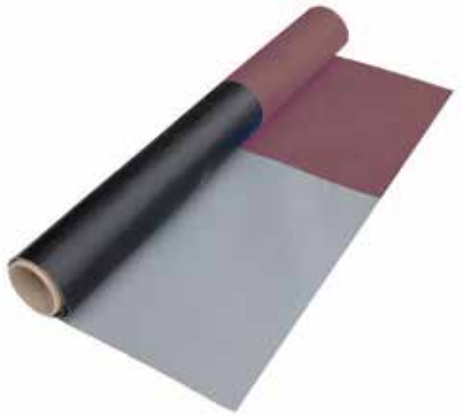

66.443.17+19

- Accessoire pour lé de sous-toiture, voir 66.443.11-38
- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud pour 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

Angle intérieur et extérieur extrema, pour toits jusqu'à 45° d'inclinaison, soudable 5086 / 5087

albert

Confection rapide et fiable de raccords en angles, technologie TPU-PES-TPU éprouvée, structure multicouche avec deux couches fonctionnelles, deux lignes de chevauchement, soudable à chaud ou à froid, adapté aux pentes de toits dès 5°, joints par soudure d'une extrême fiabilité grâce aux appareils de soudage thermique, peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques, un système complet 90° C plage de température d'utilisation, exposition libre aux intempéries 4 mois, doit être serré contre le réservoir d'eau 50 mm au-dessus du couvercle, répond aux exigences SIA 232/1, 340 g / m2, valeur Sd 0,2 m, généralement applicable à hauteur de référence supérieure à 800 m

	Exécution	Taille mm	Hauteur de remontée mm	Jeu Pièce	prix Jeu
66.443.21	Coins à l'intérieur	150 x 150 x 215	215	4	69.00
66.443.23	Coins à l'extérieur	100 x 275 x 300	275	4	79.00

66.443.21

66.443.23

- Accessoire pour lé de sous-toiture, voir 66.443.11-38
- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud pour 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

Tablier préconfectionné extrema pour lucarnes

albert

Tablier en deux parties pour lucarnes, raccordement rapide et fiable pour lucarnes, convient à toutes les marques commerciales, largeur exacte, longueur à écourter selon les besoins, technologie TPU-PES-TPU éprouvée, structure multicouche avec deux couches fonctionnelles, deux lignes de chevauchement, soudable à chaud ou à froid, adapté aux pentes de toits dès 5°, joints par soudure d'une extrême fiabilité grâce aux appareils de soudage thermique, peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques, un système complet 90° C plage de température d'utilisation, exposition libre aux intempéries 4 mois, doit être serré contre le réservoir d'eau 50 mm au-dessus du couvercle, répond aux exigences SIA 232/1, 340 g / m2, valeur Sd 0,2 m, généralement applicable à hauteur de référence supérieure à 800 m

	Largeur de fenêtre mm	Numéro d'usine	prix Pièce
66.443.25	550	5088	76.00
66.443.27	780	5089	77.50
66.443.29	1140	5090	80.00

- Accessoire pour lé de sous-toiture, voir 66.443.11-38
- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud pour 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

66.443.25-29

Pièce préformée pour l'étanchéité des pénétrations de tuyaux extrema

albert

Pièce préformée pour l'étanchéité des pénétrations de tuyaux, matériau TPU

	pour Ø de tube mm	Hauteur totale mm	Numéro d'usine	prix Pièce
66.443.38	85 - 125	100	5091.1	30.20

- Accessoire pour lé de sous-toiture, voir 66.443.11-38
- Bande adhésive winaco plus, voir 66.430.06-15
- Bande adhésive topka, voir 66.430.52
- Bande d'étanchéité adhésive des clous et des vis, voir 66.434.05-14 et 26
- Colle dilacol plus, voir 66.448.03+06
- Pistolet à air chaud pour 250° C, voir 87.010.20
- Appareil de soudage automatique, voir 87.299.01
- Rouleaux d'application, voir 87.528.13+14

66.443.38

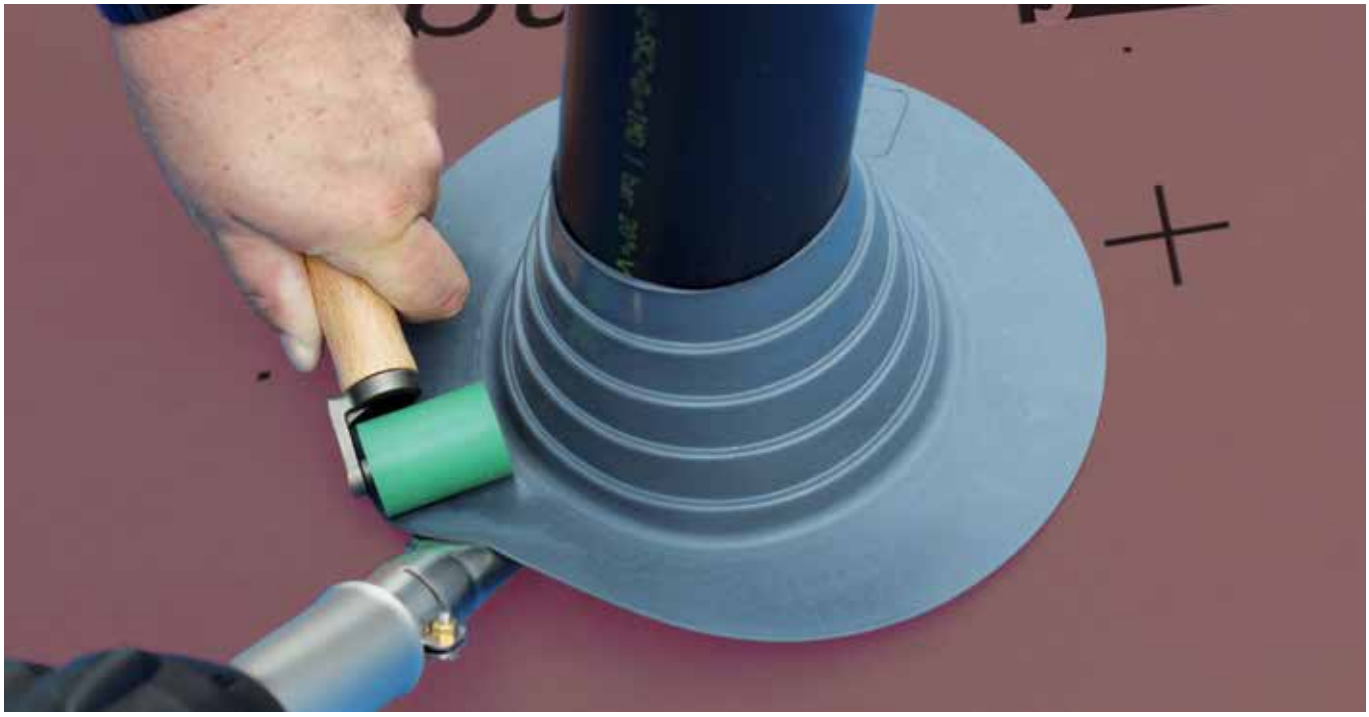

Appareil de soudage automatique avec cale chauffante pour chevauchement de lés difuroof extrema

albert

Appareil de soudage automatique pour soudage rapide et fiable des pans de chevauchements, la plus haute qualité des coutures de soudure, contrôle d'étanchéité et de parfaite fonctionnalité avec Albert diruroof extrema, vitesse de soudage 2,5 à 3,5 m/min., le chauffage est chauffé à 370° C, quelles que soient les conditions météorologiques, aucune évaporation, aucun problème dans les eaux de rosée et de pluie, écologiques, sans solvants, aucun équipement de protection requis, (règle de Suva), avec la tige de guidage et coffret

	Article	Poids Kilos	Numéro d'usine	prix Pièce
87.299.01	Appareil de soudage automatique	3,7	5099	2600.00

- Lé de sous-toiture avec accessoires, voir 66.443.11-38

87.299.01

Pan de façade difuwal

albert

pour pan étanche au vent pour les façades ventilées par l'arrière, il est approprié pour la pose directe sur l'isolation thermique, les panneaux en fibres de bois ou les coffrages en bois, adapté aux coffrages fermés,
plage de température d'utilisation -40° à +100° C,
indice d'incendie E, BKZ 5.2

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.443.41	1500	50	0,02 m	155.00
66.443.43	3000	50	0,02 m	309.00

66.443.41-43

Pan de façade difuwal black

albert

est un pan de façade avec un revêtement noir pour les façades qui répondent à la norme EN 13859-2:2010, il est adapté pour toutes les façades ventilées et ajourées, qui présentent une largeur de joints jusqu'à 50 mm et un taux d'ouverture jusqu'à 40%,
revêtement spécial stable aux UV de 10 ans,
plage de température d'utilisation -40° à +80° C,
indice d'incendie E

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.443.51	1500	50	0,13	424.00
66.443.53	3000	50	0,13	855.00

- Bande adhésive winaco black, voir 66.443.56
- Les chevauchements et les bordure à des supports absorbants peuvent également être encollés avec la colle dilacol plus 66.448.03-06

66.443.51-53

TECHNIQUE DE COLLAGE ET DE JOINTURE

Bande adhésive winaco plus albert

Bande adhésive à haute performances pour l'intérieur et l'extérieur, auto-adhésive sur une face, qui convient pour le collage étanche à l'air de pare-vapeurs, des lés sous-toiture et des pans de façades ainsi que pour les pénétrations

	Largeur / Longueur de rouleau	Recouvrement du bande adhésive	Emballage	Numéro d'usine	prix
	mm / M		Rouleaux		Rouleau
66.430.06	60 / 25	film PP antidéchirure	10	4626	18.85
66.430.10	100 / 25	film PP antidéchirure, coupé en deux	6	4627	59.00
66.430.15	150 / 25	film PP antidéchirure, coupé en deux	4	4628	88.00

- Pare-vapeur, voir 66.442.01-23
- Lé de sous-toiture diruroof premium, voir 66.443.01-03
- Lé de sous-toiture diruroof extrema avec accessoires, voir 66.443.11-38
- Pan de façade, voir 66.443.41-53

66.430.06-15

Bande adhésive topka albert

Bande adhésive à double face très forte et convient pour faciliter le montage et comme bande adhésive pour les jonctions des pare-vapeurs dans les constructions sèches et des constructions à l'intérieur

	Largeur / Longueur de rouleau	Recouvrement du bande adhésive	Emballage	Numéro d'usine	prix
	mm / M		Rouleaux		Rouleau
66.430.52	20 / 50	film en PP	15	4250	32.60

- Lé de sous-toiture diruroof extrema, voir 66.443.11-38

66.430.52

Étanchéité des clous et des vis nagelproof albert

convient à l'étanchement des trous des pointes et des vis pour les lés de sous-toiture

	Largeur / Taille	Épaisseur	Unité	Matériau	Emballage	prix
	mm	mm			Rouleaux	Rouleau
66.434.05	50	3	20 mètres	PE	6	15.05
66.434.14	40 x 60	5	500 pièces	PVC	5	57.50

- Lé de sous-toiture, voir 66.443.01-13

66.434.05

66.434.14

Bande d'étanchéité adhésive extrema double face des clous et des vis

albert

Mousse PE, double face pour un montage rapide, grâce à la couleur voyante, contrôle visuel optimal, résistant à la température jusqu'à 90° C

	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur de rouleau Mètre	Emballage Rouleaux	Numéro d'usine	prix Rouleau
66.434.26	60	3	30	10	5085	37.70

- Lé de sous-toiture difuroof premium, voir 66.443.01-03
- Lé de sous-toiture difuroof extrema, voir 66.443.11-13

66.434.26

Primer grundit

albert

pour adhérence sur des supports rugueux et poreux, pour l'application des bandes adhésives sur des supports absorbants, il peut être utilisé à l'intéreur ou à l'extérieur, grâce au flacon-distributeur équipé d'une buse spéciale

	Contenu Kilos	Emballage Bouteille	prix Bouteille
66.438.01	1	6	52.00

66.438.01

Bande adhésive winaco black pour les façades ventilées

albert

une bande adhésive avec un revêtement noir stable aux UV et au vieillissement, qui convient pour le collage des chevauchements et des pénétrations du pan de façade noir, la bande adhésive est appropriée pour des largeurs de joints jusqu'à 50 mm et un taux d'ouverture jusqu'à 40 %, la résistance aux UV est testé pour 5000 h selon les normes SIA 232-2 et EN 13859-2, testé poiur une résistance aux UV de 10 ans, elle remplit les exigences d'un collage durable des lés de sous-toiture et pans de façade étanche au vent

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Recouvrement du bande adhésive	Emballage Rouleaux	prix Rouleau
66.443.56	60	25	film en PP, avec débordement de 5 mm des deux côtés	8	30.30

- Pan de façade difuwal black, voir 66.443.51-53

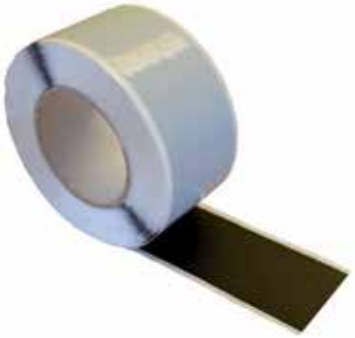

66.443.56

Colle dilacol plus pour le pare-vapeurs albert

sert au collage étanche à l'air des pare-vapeurs au niveau des raccordements périphériques, normalement, il est collé sur la maçonnerie, ne se fragilise pas mais il reste après le séchage plasto élastique à long terme

	Contenu ml	Récipient	Emballage Pièce	Numéro d'usine	prix Pièce
66.448.03	310	cartouche	12	4315	12.90
66.448.06	600	boudin	12	4316	24.15

- Pare-vapeur, voir 66.442.01-23
- Lé de sous-toiture difuroof extrema avec accessoires, voir 66.443.11-38
- Pan de façade difuwal black, voir 66.443.51-53
- Buse d'injection de rechange, voir 87.420.51
- Set injecteur Solid 360°, voir 87.420.53
- Pour les pistolets à mastic pour cartouches 310 ml, voir 87.421. à 87.425.
- Pistolet à mastic pour sachet tubulaire de 600 ml, voir 81.985. et 87.425.

66.448.03-06

NEW

Colle dilacol raupe pour le pare-vapeurs albert

Exempte de solvants, étanche à l'air et durablement élastique, parfaitement adaptée à l'utilisation de raccords de pare-vapeurs comme les lés de sous-toitures ou lés de façades de toutes sortes de minéraux et supports rugueux selon les normes SIA 180, DIN 4108-7 et Ö-Norm 8110-2,
utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, à partir de -15° C, pas de temps de séchage, les films peuvent être immédiatement raccordés et tendus, sans courrant d'air, les supports à fort pouvoir absorbant peuvent être pré-traités avec le primer grundit,
spécialement adapté aux supports suivants: bois brut et rabotté, panneaux en matériaux dérivés du bois et panneaux OSB,
plaques de plâtre, plaques de fibres de ciment, béton, maçonnerie, crépi, métaux inoxydables, plastiques durs,
Température d'application: dès -15° C,
Résistance à la température: -40° jusqu'à +100° C

	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur de rouleau Mètre	Emballage Rouleaux	Numéro d'usine	prix Rouleau
66.448.11	11	2	10	10	4317	21.70

- Primer grundit, voir 66.438.01
- Pare-vapeur, voir 66.442.01-23
- Lé de sous-toiture difuroof, voir 66.443.01-38
- Pan de façade difuwal, voir 66.443.41-53

66.448.11

Raccord de panne pfetex albert

Film spécial en PE, transparent, autocollant,
un côté à structure spéciale antidérapante,
tenue élevée au vieillissement

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	Emballage Rouleaux	prix Rouleau
66.462.00	570	25	ca. 120 m	4	142.00

- Raccord de panne prêt à fixer et autocollant pour les pare-vapeur. Placer au préalable sur les pannes lors du montage.
- Avantages:
  rapide = pas de raccordements difficiles au bois,
  sûr = surface antidérapante, également praticable en cas d'humidité,
  propre = ruban adhésif déjà disponible sur le film,
  protecteur = protection supplémentaire de la panne contre les intempéries lors du montage,
  transparent = donc ajustement facile des chevrons

66.462.00

GRILLES D'AÉRATION

Bande d'aération en rouleaux

PVC rigide, difficilement inflammable, résistant aux intempéries et au gel, grille de protection contre les oiseaux et les insectes, perçage 4 x 8 mm, la section transversale de ventilation 50%

	Couleur	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	prix Rouleau
56.400.01	blanc	50	5	9.50
56.400.02	blanc	80	5	9.85
56.400.03	blanc	150	5	16.95
56.400.11	brun	50	5	9.15
56.400.12	brun	80	5	9.85
56.400.13	brun	150	5	16.95
56.400.51	blanc	50	60	103.00
56.400.52	blanc	80	60	110.00
56.400.61	brun	50	60	103.00
56.400.62	brun	80	60	110.00

• Fixations tous les 250 - 300 mm.

56.400.01-62

Bande d'aération en rouleaux

Aluminium brut ou bicolore blanc / brun verni au four, plat, percé, épaisseur 0,6 mm, la section transversale de ventilation 50%

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Surface	prix Rouleau
56.402.01	50	60	brut	244.00
56.402.02	80	60	brut	305.00
56.402.03	100	60	brut	354.00
56.402.21	50	60	blanc / brun	322.00
56.402.22	80	60	blanc / brun	415.00
56.402.23	100	60	blanc / brun	468.00

56.402.01-23

Grille d'aération, en longueurs de 2500 mm

Aluminium brut, perçage 4 x 8 mm,
grille de protection contre les oiseaux et les insectes et aération arrière de façades, la section transversale de ventilation 50%

	Largeur mm	Longueur mm	prix Pièce
56.404.05	50	2500	13.75
56.404.06	60	2500	14.35
56.404.07	70	2500	14.95
56.404.08	80	2500	15.60
56.404.10	100	2500	17.70
56.404.12	120	2500	21.65

• Fixations tous les 250 à 300 mm.

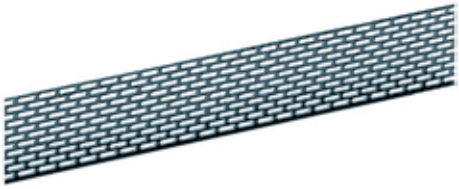

56.404.05-12

Grille d'aération d'angle, en longueurs de 2500 mm

aluminium brut ou PVC,
grille de protection contre les oiseaux et les insectes et aération arrière de façades, la section transversale de ventilation 50%

	Surface	Taille mm	Longueur mm	Perforation	prix Pièce
56.405.63	alu brut	27 x 30	2500	deux côtés	12.10
56.405.64	alu brut	27 x 40	2500	deux côtés	12.25
56.405.65	alu brut	27 x 50	2500	deux côtés	12.10
56.405.67	alu brut	27 x 70	2500	deux côtés	16.20
56.406.03	alu brut	30 x 30	2500	deux côtés	12.10
56.406.04	alu brut	30 x 40	2500	deux côtés	12.10
56.406.05	alu brut	30 x 50	2500	deux côtés	12.10
56.406.07	alu brut	30 x 70	2500	deux côtés	14.70
56.406.09	alu brut	30 x 90	2500	deux côtés	18.15
56.406.23	PVC, blanc	30 x 30	2500	à un côté	8.00
56.406.24	PVC, blanc	30 x 40	2500	à un côté	8.35
56.406.25	PVC, blanc	30 x 50	2500	à un côté	8.65
56.406.26	PVC, blanc	30 x 60	2500	à un côté	8.90
56.406.27	PVC, blanc	30 x 70	2500	à un côté	9.20
56.406.29	PVC, blanc	30 x 90	2500	à un côté	9.85
56.406.43	PVC, brun	30 x 30	2500	à un côté	8.00
56.406.44	PVC, brun	30 x 40	2500	à un côté	8.35
56.406.45	PVC, brun	30 x 50	2500	à un côté	8.65
56.406.46	PVC, brun	30 x 60	2500	à un côté	8.90
56.406.47	PVC, brun	30 x 70	2500	à un côté	9.20
56.406.49	PVC, brun	30 x 90	2500	à un côté	9.85

• Fixations tous les 250 à 300 mm.

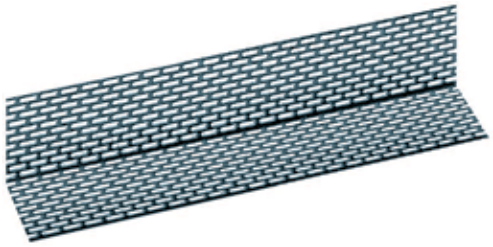

56.405.63-67 - 56.406.03-09

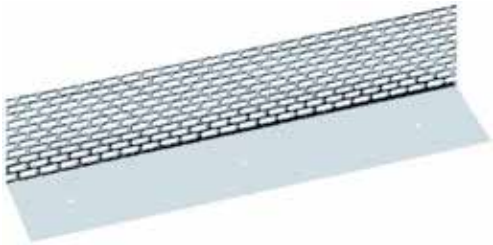

56.406.23-49

PROTECTIONS DE SOL

Protection de sol non-tissé floorotex albert

Protection de sol non-tissé, légèrement adhésive et **à haute diffusion**, optimale pour protéger parfaitement les différents revètements de sol comme le parquet, le sol stratifié et des plaques céramiques

	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Valeur Sd	prix Rouleau
66.464.00	1000	50	1 m	150.00

- En cas de sols récemment scellés ou huilés, respecter les instructions du fournisseur de l'huile ou de la cire.

66.464.00

Protection de sol non-tissé multischutz blanc albert

blanc, non-tissé polyester antidérapant avec film PE, pour recouvrement sûr et propre sur les sols, escaliers, murs etc., sans pouvoir de diffusion, réutilisable

	Largeur mm	Poids g/m2	Rouleau Mètre	prix Rouleau
66.464.05	1000	160	50	88.00

66.464.05

Tous les prix hors TVA.
Pour les quantités plus importantes, nous vous ferons volontiers une offre personnalisée.

Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
www.gela.ch

PRODUITS DE CONSTRUCTION ALBERT

ENVELOPPE DE BÂTIMENT ÉTANCHE L'AIR

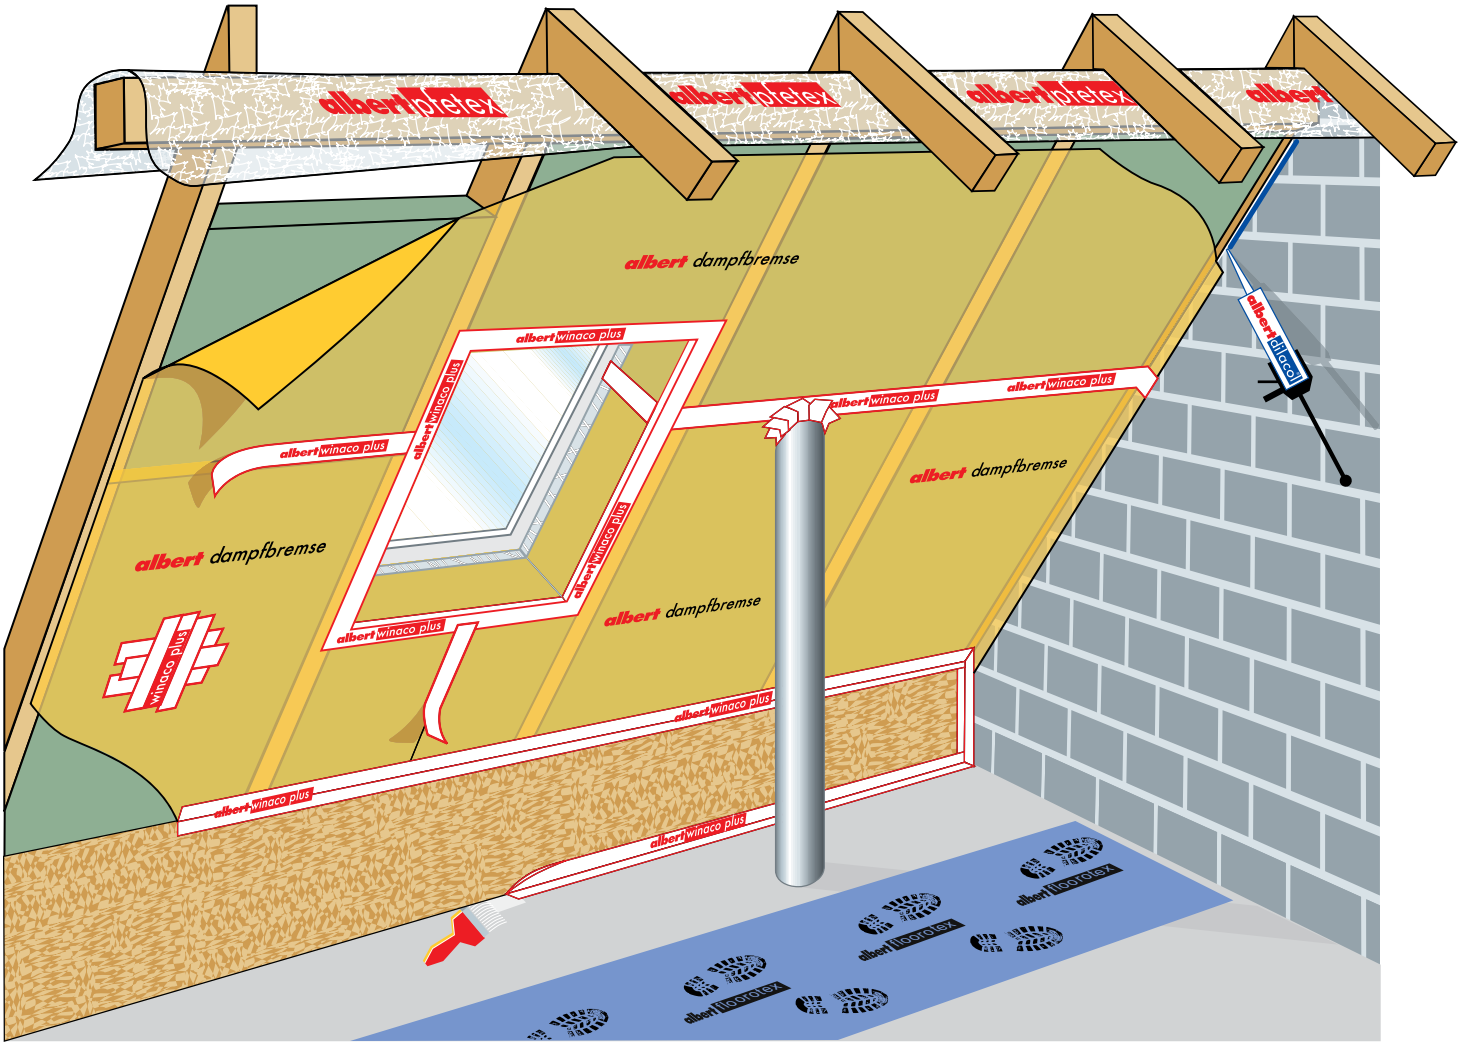

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal

GELA-SHOP www.gela.ch
vente@gela.ch
+41 26 460 55 55