

ACTUEL

# ABRASIFS SIA

Améliorez votre processus de ponçage

Tous les prix sont hors TVA.

Le fournisseur  
de solutions pour :

Menuiseries  
Constr. de cuisines  
Constr. Bois /Élém.  
Constr. de portes  
Fabricant de meubles  
Constr. de fenêtres  
Equipes de montage



## ABRASIFS

# UN RÉSULTAT PARFAIT GARANTI

Sia Abrasives est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs au monde. Plus de 140 ans de savoir-faire, un pouvoir d'innovation unique et l'une des gammes les plus complètes avec des solutions pour tous les matériaux. Dans les pages suivantes, vous trouverez l'abrasif adapté pour chaque tâche. L'assortiment de Rudolf Geiser AG a été élargi de manière sélective et enrichi de quelques 200 articles.



### TABLE DES MATIÈRES

Ponçage à la main	Seite 4 – 13
Coupes de ponçage	Seite 13 – 15
Disque à poncer	Seite 16 – 25
Accessoires	Seite 25 – 27
Band abrasif	Seite 27 – 41
Bande large	Seite 42 – 44

## Les nouveaux produits




### PLATEAU SUPPORT DE PONÇAGE

Grâce à l'optimisation du plateau de support de ponçage muni d'un total de 103 trous, une faible extraction de la poussière est garantie. La perforation adaptée a pour avantage que la poussière de ponçage est aspirée plus rapidement par l'outil électrique / l'aspirateur, avant de pouvoir se disperser dans l'air. Les disques de ponçage sont particulièrement adaptés pour la série 7900 ainsi que pour la série 1950.

### DISQUE DE PONÇAGE EN MAILLE 7900 SIANET

Un support en filet, réalisé à base de fibre de polyester, est apposé grâce à un procédé moderne de fabrication spécifique. C'est un procédé raffiné qui justifie le fait que seule la fibre supérieure du filet est pourvue de grains. Cette diffusion précise des grains garantit une extraction de la poussière sur toute la surface pour un environnement de travail sans poussière et un enlèvement maximal.

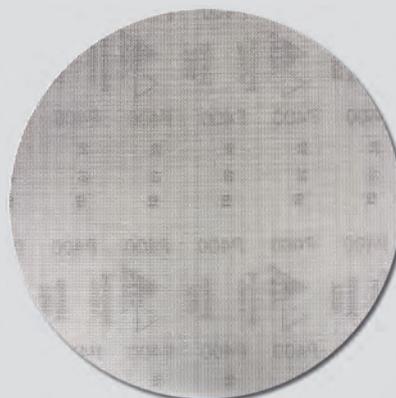

### DISQUE INTERMÉDIAIRE

Le disque intermédiaire garantit la protection du disque de ponçage et un meilleur refroidissement de l'abrasif. Grâce à un meilleur refroidissement, il se forme moins de «grumeaux de ponçage». Cela permet d'obtenir un ponçage plus régulier et plus important. La distance entre l'abrasif et le plateau de support est augmentée par le disque intermédiaire, ce qui permet une meilleure extraction. L'utilisation d'un disque intermédiaire est généralement toujours recommandée, mais surtout pour les séries 7900 et 1950.

**Papier abrasif en feuille standard SIA 1960 siarexx cut 230 x 280 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
98.004.04	40	230 x 280	4097.5762.0040	25 ■ 108.00
98.004.06	60	230 x 280	4097.5762.0060	50 ■ 90.50
98.004.08	80	230 x 280	4097.5762.0080	50 ■ 69.50
98.004.10	100	230 x 280	4097.5762.0100	50 ■ 69.50
98.004.12	120	230 x 280	4097.5762.0120	50 ■ 69.50
98.004.15	150	230 x 280	4097.5762.0150	50 ■ 69.50
98.004.18	180	230 x 280	4097.5762.0180	100 ■ 69.50
98.004.22	220	230 x 280	4097.5762.0220	100 ■ 78.50
98.004.24	240	230 x 280	4097.5762.0240	100 ■ 78.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.004.04-24

**Papier abrasif en feuille standard SIA 1748 sialac 230 x 280 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
98.007.22	220	230 x 280	9485.0463.0220	50 ■ 80.50
98.007.24	240	230 x 280	9485.0463.0240	50 ■ 80.50
98.007.28	280	230 x 280	9485.0463.0280	50 ■ 80.50
98.007.32	320	230 x 280	9485.0463.0320	50 ■ 80.50
98.007.40	400	230 x 280	9485.0463.0400	50 ■ 80.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.007.22-40

**Papier abrasif en feuille siasoft SIA 2951 siatur h 115 x 140 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage moyenne, durabilité moyenne


**Avantages:**

- haute précision pour le ponçage des profils
- bonne adaptabilité aux contours et formes
- adapté aux rouleaux à brosses
- très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft
- bonne tenue en main grâce au support mousse

**Applications:**

- ponçage fin de pièces de forme
- égrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques



98.010.03-08

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.010.03</b>	80	115 x 140	6269.3860.0080	20 ■	159.00
<b>98.010.04</b>	100	115 x 140	6269.3860.0100	20 ■	159.00
<b>98.010.05</b>	120	115 x 140	6269.3860.0120	20 ■	159.00
<b>98.010.06</b>	150	115 x 140	6269.3860.0150	20 ■	159.00
<b>98.010.07</b>	180	115 x 140	6269.3860.0180	20 ■	159.00
<b>98.010.08</b>	220	115 x 140	6269.3860.0220	20 ■	159.00

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Papier abrasif en feuille siasoft SIA 1748 sialac 115 x 140 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue


**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine
- très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft
- bonne tenue en main grâce au support mousse

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics



98.010.18-40

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.010.18</b>	180	115 x 140	0199.5922.0180	50 ■	51.50
<b>98.010.22</b>	220	115 x 140	0199.5922.0220	50 ■	51.50
<b>98.010.28</b>	280	115 x 140	0199.5922.0280	50 ■	51.50
<b>98.010.32</b>	320	115 x 140	0199.5922.0320	50 ■	59.50
<b>98.010.40</b>	400	115 x 140	0199.5922.0400	50 ■	51.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Papier abrasif en feuille SIA 6120 siafleece 152 x 229 mm**

type de grain oxyde d'alumine et carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage mécanique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

## Avantages:

- faible encrassement
- utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- très souple, s'adapte à toutes les formes
- pour satinage manuel ou sur machine portative

## Applications:

- enlèvement de la rouille
- enlèvement de la soudure
- satinage

	Grain	Exécution	Couleur	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.011.12</b>	120	medium M	rouge	4132.9840.4921	20 ■	211.00
<b>98.011.18</b>	180	fine A	rouge	4132.9840.5911	20 ■	211.00
<b>98.011.32</b>	320	speed very fine	rouge	4132.9840.6921	20 ■	211.00
<b>98.011.80</b>	800	speed ultra fine	gris	4132.9840.8715	20 ■	211.00

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.011.12-80


**Papier abrasif en rouleaux SIA 1960 siarexx cut 95 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

## Avantages:

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition

## Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau
<b>98.012.04</b>	40	95	50	4880.2269.0040	4	94.00
<b>98.012.06</b>	60	95	50	4880.2269.0060	5	80.50
<b>98.012.08</b>	80	95	50	4880.2269.0080	6	66.00
<b>98.012.10</b>	100	95	50	4880.2269.0100	6	66.00
<b>98.012.12</b>	120	95	50	4880.2269.0120	6	66.00
<b>98.012.15</b>	150	95	50	4880.2269.0150	6	66.00
<b>98.012.18</b>	180	95	50	4880.2269.0180	6	66.00
<b>98.012.22</b>	220	95	50	4880.2269.0220	6	66.00

- Support de rouleau, voir 98.012.51
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.012.04-22



**Papier abrasif en rouleaux SIA 1960 siarexx cut 115 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces



98.012.54-72

Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau	
<b>98.012.54</b>	40	115	50	3281.1275.0040	4	109.00
<b>98.012.56</b>	60	115	50	3281.1275.0060	5	92.50
<b>98.012.58</b>	80	115	50	3281.1275.0080	6	75.00
<b>98.012.60</b>	100	115	50	3281.1275.0100	6	75.00
<b>98.012.62</b>	120	115	50	3281.1275.0120	6	75.00
<b>98.012.65</b>	150	115	50	3281.1275.0150	6	75.00
<b>98.012.68</b>	180	115	50	3281.1275.0180	6	75.00
<b>98.012.72</b>	220	115	50	3281.1275.0220	6	75.00
<b>98.012.74</b>	240	115	50	3281.1275.0240	6	75.00

- Support de rouleau, voir 98.012.51

**Papier abrasif en rouleaux SIA 1748 sialac 115 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics



98.016.18-40

Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau	
<b>98.016.18</b>	180	115	50	8668.5976.0180	6	84.50
<b>98.016.22</b>	220	115	50	8668.5976.0220	5	84.50
<b>98.016.24</b>	240	115	50	8668.5976.0240	5	84.50
<b>98.016.28</b>	280	115	50	8668.5976.0280	5	84.50
<b>98.016.32</b>	320	115	50	8668.5976.0320	5	84.50
<b>98.016.40</b>	400	115	50	8668.5976.0400	5	84.50

- Support de rouleau, voir 98.012.51

**Papier abrasif en rouleaux SIA 2936 siatur jj 115 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

**Avantages:**

- bonne adaptabilité aux formes
- adapté aux manchons pneumatiques
- haute précision pour le ponçage des profils
- optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées
- se coupe facilement au format voulu
- adapté aux rouleaux à brosses

**Applications:**

- ponçage fin de pièces de forme
- égrenage de pièces de forme
- profilage de rayons supérieurs à 5 mm

	Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau
<b>98.018.06</b>	60	115	50	4446.8229.0060	2	236.00
<b>98.018.08</b>	80	115	50	4446.8229.0080	3	164.00
<b>98.018.10</b>	100	115	50	4446.8229.0100	3	182.00
<b>98.018.12</b>	120	115	50	4446.8229.0120	3	182.00
<b>98.018.15</b>	150	115	50	4446.8229.0150	3	164.00
<b>98.018.18</b>	180	115	50	4446.8229.0180	3	182.00

- Support de rouleau, voir 98.012.51



98.018.06-18

**Papier abrasif en rouleaux siafast SIA 7900 sianet 115 mm**

type de grain blue fired et oxyde d'alumine semi-friable, liant résine sythetique, épandage électrostatique, rendement de ponçage très élevée, durabilité très longue

**Avantages:**

- rendement de ponçage élevé sans encrassement
- extrêmement efficace et productif
- grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage de revêtements et de défauts
- ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- ponçage de primaires et de couches de fond
- ponçage fin de surfaces
- égrenage des vernis
- préparation au poli-miroir
- ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre

	Grain	Largeur mm	Longueur de rouleau Mètre	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau
<b>98.018.31</b>	80	115	10	1635.2907.0080	4	71.50
<b>98.018.32</b>	100	115	10	1635.2907.0100	4	71.50
<b>98.018.33</b>	120	115	10	1635.2907.0120	4	71.50
<b>98.018.34</b>	150	115	10	1635.2907.0150	4	71.50
<b>98.018.35</b>	180	115	10	1635.2907.0180	4	71.50
<b>98.018.36</b>	220	115	10	1635.2907.0220	4	71.50
<b>98.018.37</b>	240	115	10	1635.2907.0240	4	71.50
<b>98.018.38</b>	320	115	10	1635.2907.0320	4	71.50

- Support de rouleau, voir 98.012.51



98.018.31-38

**Distributeur pour rouleaux SIA 95 / 115 mm**

pour 4 rouleaux, largeur maximale de 115 mm



	Taille mm	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
<b>98.012.51</b>	605 x 365 x 235	0020.0397	258.00



98.012.51

**Feutre abrasif en rouleaux SIA 6120 sialfleece 125 mm**

type de grain oxyde d'alumine et carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage mécanique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue



Avantages:

- faible encrassement
- utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- très souple, s'adapte à toutes les formes
- pour satinage manuel ou sur machine portable

Applications:

- enlèvement de la rouille
- enlèvement de la soudure
- satinage



98.020.12-80

	Grain	Exécution	Couleur	Numéro d'usine	Emballage rouleau	Prix CHF rouleau
<b>98.020.12</b>	120	medium M	rouge	2344.9555.4921	5	64.00
<b>98.020.18</b>	180	fine A	rouge	2344.9555.5911	5	64.00
<b>98.020.32</b>	320	speed very fine	rouge	2344.9555.6921	5	64.00
<b>98.020.80</b>	800	speed ultra fine	gris	2344.9555.8715	5	64.00

**Éponge abrasive Flex SIA 7983 siasponge**

type de grain oxyde d'alumine, liant élastique, épandage mécanique, taux d'enlèvement très élevé, longévité très longues



Avantages:

- faible encrassement
- code couleur pour une identification des grains
- utilisable à sec ou à l'eau
- revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

Applications:

- préparation des supports (bois, métal ou plastique) avant peinture
- ponçage finition d'apprêts
- égrenage de vernis
- ponçage léger des plis et légers arrondis



98.032.51-53

	Grain	Exécution	Taille mm	Numéro d'usine	Embal- lage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.032.51</b>	60	medium	98 x 120 x 13	0070.1244	10	1.40
<b>98.032.52</b>	100	fine	98 x 120 x 13	0070.1247	10	1.40
<b>98.032.53</b>	180	super fine	98 x 120 x 13	0070.1232	10	1.40

**Cale à poncer standard SIA 7990 siasponge**

type de grain oxyde d'alumine, liant élastique, épandage mécanique, taux d'enlèvement très élevé, longévité très longues

**Avantages:**

- faible encrassement
- code couleur pour une identification des grains
- utilisable à sec ou à l'eau
- revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

**Applications:**

- préparation des supports (bois, métal ou plastique) avant peinture
- ponçage finition d'apprêts
- égrenage de vernis
- ponçage léger des plis et légers arrondis

	Grain	Exécution	Taille mm	Numéro d'usine	Embal- lage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.033.21</b>	36	coarse	69 x 98 x 26	0070.1256	10	1.40
<b>98.033.22</b>	60	medium	69 x 98 x 26	0070.1242	10	1.40
<b>98.033.23</b>	100	fine	69 x 98 x 26	0070.1233	10	1.40
<b>98.033.24</b>	180	super fine	69 x 98 x 26	0070.1241	10	1.40



98.033.21-24

**Cale à poncer Combination SIA 7990 siasponge**

type de grain oxyde d'alumine, liant élastique, épandage mécanique, taux d'enlèvement très élevé, longévité très longues

**Avantages:**

- faible encrassement
- code couleur pour une identification des grains
- utilisable à sec ou à l'eau
- revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

**Applications:**

- préparation des supports (bois, métal ou plastique) avant peinture
- ponçage finition d'apprêts
- égrenage de vernis
- ponçage léger des plis et légers arrondis

	Grain	Exécution	Taille mm	Numéro d'usine	Embal- lage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.033.59</b>	60	medium	69 x 98 x 26	0070.1255	10	1.60
<b>98.033.57</b>	100	fine	69 x 98 x 26	0070.1230	10	1.60



98.033.57-59

**Coupes de ponçage siafast SIA 7900 sianet 70 x 125 mm**

type de grain blue fired et oxyde d'alumine semi-friable, liant résine sythétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage très élevée, durabilité très longue


**Avantages:**

- aucun lien avec les systèmes de trous
- rendement de ponçage élevé sans encrassement
- extrêmement efficace et productif
- grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage de revêtements et de défauts
- ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- ponçage de primaires et de couches de fond
- ponçage fin de surfaces
- égrenage des vernis
- préparation au poli-miroir
- ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre



98.044.51-59

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.044.51</b>	80	70 x 125	5869.7195.0080	50 ■	56.50
<b>98.044.52</b>	100	70 x 125	5869.7195.0100	50 ■	56.50
<b>98.044.53</b>	120	70 x 125	5869.7195.0120	50 ■	56.50
<b>98.044.54</b>	150	70 x 125	5869.7195.0150	50 ■	56.50
<b>98.044.55</b>	180	70 x 125	5869.7195.0180	50 ■	56.50
<b>98.044.56</b>	220	70 x 125	5869.7195.0220	50 ■	56.50
<b>98.044.57</b>	240	70 x 125	5869.7195.0240	50 ■	56.50
<b>98.044.58</b>	320	70 x 125	5869.7195.0320	50 ■	56.50
<b>98.044.59</b>	400	70 x 125	5869.7195.0400	50 ■	56.50

- Cale à poncer avec velcro, voir 98.035.11 et 98.042.00
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Coupes de ponçage siafast SIA 1960 siarexx cut 70 x 125 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue


**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces



98.044.04-22

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.044.04</b>	40	70 x 125	6999.7726.0040	50 ■	47.60
<b>98.044.06</b>	60	70 x 125	6999.7726.0060	50 ■	41.60
<b>98.044.08</b>	80	70 x 125	6999.7726.0080	100 ■	38.70
<b>98.044.10</b>	100	70 x 125	6999.7726.0100	100 ■	38.70
<b>98.044.12</b>	120	70 x 125	6999.7726.0120	100 ■	38.70
<b>98.044.15</b>	150	70 x 125	6999.7726.0150	100 ■	38.70
<b>98.044.18</b>	180	70 x 125	6999.7726.0180	100 ■	38.70
<b>98.044.22</b>	220	70 x 125	6999.7726.0220	100 ■	38.70
<b>98.044.24</b>	240	70 x 125	6999.7726.0240	100 ■	41.60
<b>98.044.32</b>	320	70 x 125	6999.7726.0320	100 ■	41.60
<b>98.044.40</b>	400	70 x 125	6999.7726.0400	100 ■	41.60

- Cale à poncer avec velcro, voir 98.035.11 et 98.042.00
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Coupes de ponçage siafast SIA 1748 sialac 70 x 125 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue


**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.043.22</b>	220	70 x 125	2419.5013.0220	100 ■	39.60
<b>98.043.24</b>	240	70 x 125	2419.5013.0240	100 ■	39.60
<b>98.043.28</b>	280	70 x 125	2419.5013.0280	100 ■	39.60
<b>98.043.32</b>	320	70 x 125	2419.5013.0320	100 ■	39.60
<b>98.043.40</b>	400	70 x 125	2419.5013.0400	100 ■	42.60

- Cale à poncer avec velcro, voir 98.035.11 et 98.042.00
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.043.22-40

**Cale à poncer siafast SIA siablock 70 x 125 mm**

Cale en liège, pour bandes abrasives à surface auto-agrippante.



	Exécution	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.035.11</b>	avec poignée	70 x 125 x 40	20.0095	10	8.25

- Pour les coupes de ponçage, voir 98.044.



98.035.11

**Bloc de ponçage à main siafast SIA 70 x 125 mm**

Utilisable sur les deux faces. Moyennement tendre d'un côté, très tendre de l'autre. Utilisation à sec. Pour bandes abrasives à surface auto-agrippante.



	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.042.00</b>	70 x 125 x 38	20.0342	10	10.60

- Pour le coupes de ponçage Siafast, voir 98.044.



98.042.00

**Cale à poncer en liège**

rectangulaire, bords supérieurs arrondis

	Exécution	Taille mm	Prix CHF pièce
<b>98.035.04</b>	sans poignée	120 x 60 x 35	3.50



98.035.04

**Coupes de ponçage siafast SIA 1960 siarexx cut 81 x 133 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

## Avantages:

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

## Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Taille mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.052.06</b>	60	81 x 133	8	1900.2013.0060	50 ■	59.50
<b>98.052.08</b>	80	81 x 133	8	1900.2013.0080	100 ■	47.60
<b>98.052.10</b>	100	81 x 133	8	1900.2013.0100	100 ■	47.60
<b>98.052.12</b>	120	81 x 133	8	1900.2013.0120	100 ■	47.60
<b>98.052.15</b>	150	81 x 133	8	1900.2013.0150	100 ■	47.60
<b>98.052.18</b>	180	81 x 133	8	1900.2013.0180	100 ■	47.60
<b>98.052.22</b>	220	81 x 133	8	1900.2013.0220	100 ■	51.50



98.052.06-22

**Coupes de ponçage siafast SIA 1960 siarexx cut 93 x 180 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

## Avantages:

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

## Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.060.24</b>	240	93 x 180	9017.6415.0240	100 ■	68.50
<b>98.060.28</b>	280	93 x 180	9017.6415.0280	100 ■	68.50
<b>98.060.32</b>	320	93 x 180	9017.6415.0320	100 ■	77.00



98.060.06-40

- **Dans la limite des stocks disponibles**

**Coupes de ponçage siafast SIA 1960 siarexx cut 93 x 180 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

Avantages:

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Taille mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.060.56</b>	60	93 x 180	8	0563.7030.0060	50 ■	69.50
<b>98.060.58</b>	80	93 x 180	8	0563.7030.0080	100 ■	63.50
<b>98.060.60</b>	100	93 x 180	8	0563.7030.0100	100 ■	63.50
<b>98.060.62</b>	120	93 x 180	8	0563.7030.0120	100 ■	63.50
<b>98.060.65</b>	150	93 x 180	8	0563.7030.0150	100 ■	63.50
<b>98.060.68</b>	180	93 x 180	8	0563.7030.0180	100 ■	63.50
<b>98.060.72</b>	220	93 x 180	8	0563.7030.0220	100 ■	63.50
<b>98.060.74</b>	240	93 x 180	8	0563.7030.0240	100 ■	68.50
<b>98.060.78</b>	280	93 x 180	8	0563.7030.0280	100 ■	77.00
<b>98.060.82</b>	320	93 x 180	8	0563.7030.0320	100 ■	68.50
<b>98.060.90</b>	400	93 x 180	8	0563.7030.0400	100 ■	63.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.060.56-90

**Coupes de ponçage siafast SIA 1960 siarexx cut 115 x 228 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

Avantages:

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Taille mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.070.36</b>	60	115 x 228	10	3880.2332.0060	50 ■	94.50
<b>98.070.38</b>	80	115 x 228	10	3880.2332.0080	100 ■	82.50
<b>98.070.40</b>	100	115 x 228	10	3880.2332.0100	100 ■	82.50
<b>98.070.42</b>	120	115 x 228	10	3880.2332.0120	100 ■	82.50
<b>98.070.45</b>	150	115 x 228	10	3880.2332.0150	100 ■	82.50
<b>98.070.48</b>	180	115 x 228	10	3880.2332.0180	100 ■	82.50
<b>98.070.52</b>	220	115 x 228	10	3880.2332.0220	100 ■	82.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.070.36-52

**Coupes de ponçage siafast SIA 1748 sialac 115 x 228 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue


**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

	Grain	Taille mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.070.72</b>	220	115 x 228	10	9246.0812.0220	50 ■	84.50
<b>98.070.74</b>	240	115 x 228	10	9246.0812.0240	50 ■	94.50
<b>98.070.78</b>	280	115 x 228	10	6879.6265.0280	50 ■	80.50
<b>98.070.82</b>	320	115 x 228	10	9246.0812.0320	50 ■	84.50
<b>98.070.90</b>	400	115 x 228	10	9246.0812.0400	50 ■	95.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.070.72-90

**Kit de conversion SIA sans trou**

Kit de conversion autocollant siaklett, à coller sur le plateau de ponçage.  
Pour convertir les ponceuses vibrantes au système Siafast.  
Avec système auto-agrippant.



	Taille mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.098.00</b>	115 x 280	2	8.00



98.098.00

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 125 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

Avantages:


- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- **perforation universelle S-Performance**, adaptée à Bosch et Festool
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.160.33</b>	80	125	41	7375.1406.0080	100 ■ 67.50
<b>98.160.34</b>	100	125	41	7375.1406.0100	100 ■ 67.50
<b>98.160.35</b>	120	125	41	7375.1406.0120	100 ■ 67.50
<b>98.160.36</b>	150	125	41	7375.1406.0150	100 ■ 67.50
<b>98.160.37</b>	180	125	41	7375.1406.0180	100 ■ 67.50
<b>98.160.38</b>	220	125	41	7375.1406.0220	100 ■ 67.50
<b>98.160.39</b>	240	125	41	7375.1406.0240	100 ■ 67.50

- Plateau support, voir 85.325.02
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.52



98.160.33-39

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 125 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

Avantages:


- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.160.04</b>	40	125	8	8502.6854.0040	50 ■ 68.50
<b>98.160.06</b>	60	125	8	8502.6854.0060	50 ■ 63.50
<b>98.160.08</b>	80	125	8	8502.6854.0080	100 ■ 58.50
<b>98.160.10</b>	100	125	8	8502.6854.0100	100 ■ 58.50
<b>98.160.12</b>	120	125	8	8502.6854.0120	100 ■ 58.50
<b>98.160.15</b>	150	125	8	8502.6854.0150	100 ■ 58.50
<b>98.160.18</b>	180	125	8	8502.6854.0180	100 ■ 58.50
<b>98.160.22</b>	220	125	8	8502.6854.0220	100 ■ 58.50
<b>98.160.24</b>	240	125	8	8502.6854.0240	100 ■ 58.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.160.04-24

**Disque à poncer siafast SIA 1950 siaspeed S-Performance Ø 125 mm**

type de grain oxyde d'alumine semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épan-dage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue




Avantages:

- rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- encrassement minimal
- très longue durée de vie
- usure moindre de l'abrasif
- produit universel et polyvalent
- **perforation universelle S-Performance**, adaptée à Bosch et Festool
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage de revêtements et de défauts
- élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- ponçage finition d'apprêts
- ponçage de vieilles peintures et laques



98.157.01-10

	Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.157.01</b>	100	125	65	4089.0148.0100.01	100 ■	77.50
<b>98.157.02</b>	120	125	65	4089.0148.0120.01	100 ■	77.50
<b>98.157.03</b>	150	125	65	4089.0148.0150.01	100 ■	77.50
<b>98.157.04</b>	180	125	65	4089.0148.0180.01	100 ■	77.50
<b>98.157.05</b>	220	125	65	4089.0148.0220.01	100 ■	77.50
<b>98.157.06</b>	280	125	65	4089.0148.0280.01	100 ■	77.50
<b>98.157.07</b>	320	125	65	4089.0148.0320.01	100 ■	77.50
<b>98.157.08</b>	400	125	65	4089.0148.0400.01	100 ■	77.50
<b>98.157.09</b>	500	125	65	4089.0148.0500.01	100 ■	77.50
<b>98.157.10</b>	600	125	65	4089.0148.0600.01	100 ■	77.50

- Plateau support, voir 85.325.02
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.52
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 7900 sianet Ø 125 mm**


type de grain blue fired et oxyde d'alumine semi-friable, liant résine sythetique, épan-dage électrostatique, rendement de ponçage très élevée, durabilité très longue


**Avantages:**

- aspiration de la poussière sur toute la surface
- aucun lien avec les systèmes de trous
- rendement de ponçage élevé sans encrassement
- extrêmement efficace et productif
- grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- **aspiration de la poussière sur toute la surface**
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage de revêtements et de défauts
- ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- ponçage de primaires et de couches de fond
- ponçage fin de surfaces
- égrenage des vernis
- préparation au poli-miroir
- ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre



98.160.43-51

Grain	Ø		Numéro d'usine	Emballage	Prix CHF
	mm			pièce	100 pièce
98.160.43	80	125	5869.5710.0080	50 ■	91.50
98.160.44	100	125	5869.5710.0100	50 ■	91.50
98.160.45	120	125	5869.5710.0120	50 ■	91.50
98.160.46	150	125	5869.5710.0150	50 ■	91.50
98.160.47	180	125	5869.5710.0180	50 ■	91.50
98.160.48	220	125	5869.5710.0220	50 ■	91.50
98.160.49	240	125	5869.5710.0240	50 ■	91.50
98.160.50	320	125	5869.5710.0320	50 ■	91.50
98.160.51	400	125	5869.5710.0400	50 ■	91.50

- Plateau support, voir 85.325.02
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.52

**Disque à poncer siafast SIA 7500 sianet cer Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épan-dage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue



**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- **perforation universelle S-Performance**, adaptée à Bosch et Festool
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

Grain	Ø	Trous	Numéro d'usine	Emballage	Prix CHF
	mm			pièce	100 pièce
98.171.53	80	150	1762.1219.0080	100 ■	68.50
98.171.54	100	150	1762.1219.0100	100 ■	68.50
98.171.55	120	150	1762.1219.0120	100 ■	68.50
98.171.56	150	150	1762.1219.0150	100 ■	68.50
98.171.57	180	150	1762.1219.0180	100 ■	68.50
98.171.58	220	150	1762.1219.0220	100 ■	68.50
98.171.59	240	150	1762.1219.0240	100 ■	68.50

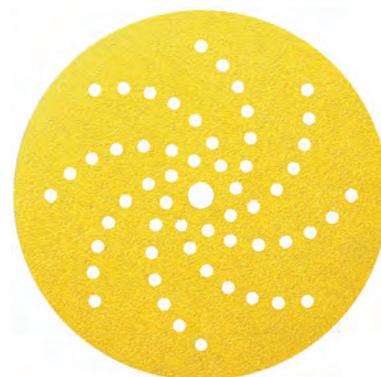

98.171.53-59

- Plateau support, voir 85.325.12
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.62
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.170.04</b>	40	150	6	3337.6726.0040	50 ■	70.50
<b>98.170.06</b>	60	150	6	3337.6726.0060	50 ■	65.50
<b>98.170.08</b>	80	150	6	3337.6726.0080	100 ■	59.50
<b>98.170.10</b>	100	150	6	3337.6726.0100	100 ■	59.50
<b>98.170.12</b>	120	150	6	3337.6726.0120	100 ■	59.50
<b>98.170.15</b>	150	150	6	3337.6726.0150	100 ■	59.50
<b>98.170.18</b>	180	150	6	3337.6726.0180	100 ■	59.50
<b>98.170.22</b>	220	150	6	3337.6726.0220	100 ■	59.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.170.04-22

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**


- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.180.04</b>	40	150	9	2453.2806.0040	50 ■	70.50
<b>98.180.06</b>	60	150	9	2453.2806.0060	50 ■	65.50
<b>98.180.08</b>	80	150	9	2453.2806.0080	100 ■	59.50
<b>98.180.10</b>	100	150	9	2453.2806.0100	100 ■	59.50
<b>98.180.12</b>	120	150	9	2453.2806.0120	100 ■	59.50
<b>98.180.15</b>	150	150	9	2453.2806.0150	100 ■	59.50
<b>98.180.18</b>	180	150	9	2453.2806.0180	100 ■	59.50
<b>98.180.22</b>	220	150	9	2453.2806.0220	100 ■	59.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

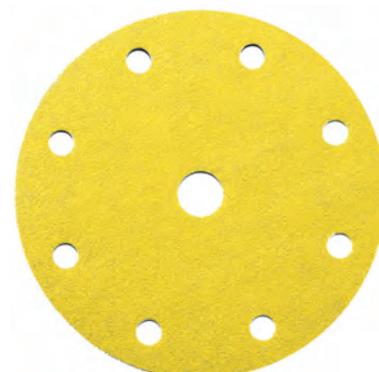

98.180.04-22

**Disque à poncer siafast SIA 1748 sialac Ø 150 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

**Avantages:**


- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

	Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.172.22</b>	220	150	6	8703.5206.0220	100 ■	62.50
<b>98.172.24</b>	240	150	6	8703.5206.0240	100 ■	62.50
<b>98.172.28</b>	280	150	6	8703.5206.0280	100 ■	61.50
<b>98.172.32</b>	320	150	6	8703.5206.0320	100 ■	62.50
<b>98.172.40</b>	400	150	6	8703.5206.0400	100 ■	69.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

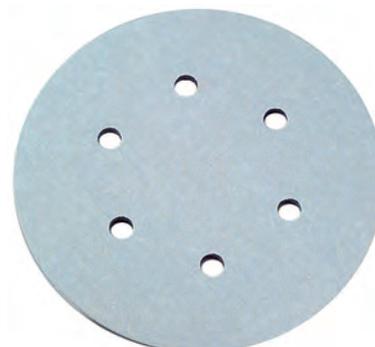

98.172.22-40

**Disque à poncer siafast SIA 1748 sialac Ø 150 mm**

type de grain carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue

**Avantages:**

- excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- faible encrassement
- pour utilisation manuelle ou à la machine
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- ponçage finition avant polissage
- ponçage finition avant mise en peinture
- égrenage des vernis
- ponçage finition de pièces profilées
- ponçage de primaires/couches de fond et de mastics

	Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.182.22</b>	220	150	9	7819.1753.0220	100 ■	62.50
<b>98.182.24</b>	240	150	9	7819.1753.0240	100 ■	62.50
<b>98.182.28</b>	280	150	9	7819.1753.0280	100 ■	69.50
<b>98.182.32</b>	320	150	9	7819.1753.0320	100 ■	69.50
<b>98.182.40</b>	400	150	9	7819.1753.0400	100 ■	69.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.182.22-40

**Disque à poncer siafast SIA 1950 siaspeed S-Performance Ø 150 mm**


type de grain oxyde d'alumine semi-friable et blue fired, liant résine synthétique, épan-dage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- encrassement minimal
- très longue durée de vie
- usure moindre de l'abrasif
- produit universel et polyvalent avec un assortiment complet
- **perforation universelle S-Performance**, adaptée à Bosch et Festool
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage de revêtements et de défauts
- élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- ponçage finition d'apprêts
- ponçage de vieilles peintures et laques

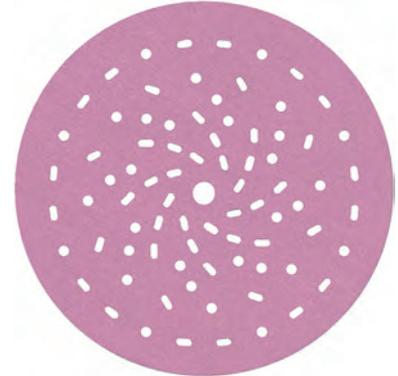

98.167.01-12

Grain	Ø mm	Trous	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
98.167.01	100	150	8443.7842.0100.01	100 ■	70.50
98.167.02	120	150	8443.7842.0120.01	100 ■	70.50
98.167.03	150	150	8443.7842.0150.01	100 ■	70.50
98.167.04	180	150	8443.7842.0180.01	100 ■	70.50
98.167.05	220	150	8443.7842.0220.01	100 ■	70.50
98.167.06	240	150	8443.7842.0240.01	100 ■	70.50
98.167.07	280	150	8443.7842.0280.01	100 ■	70.50
98.167.08	320	150	8443.7842.0320.01	100 ■	70.50
98.167.09	360	150	8443.7842.0360.01	100 ■	70.50
98.167.10	400	150	8443.7842.0400.01	100 ■	70.50
98.167.11	500	150	8443.7842.0500.01	100 ■	70.50
98.167.12	600	150	8443.7842.0600.01	100 ■	70.50

- Plateau support, voir 85.325.12
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.62
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 7940 siaair Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épan-dage procédé spécial, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- rendement de ponçage élevé et bonne qualité de finition
- faible encrassement lors des ponçages à sec et à l'eau
- bonne adaptabilité aux formes
- surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- résistant à l'eau
- résistant aux solvants
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- dépolissage de laques récentes et anciennes et de matériaux composites
- ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- préparation au poli-miroir



98.166.35-40

Grain	Ø mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce	
98.166.35	800	150	5163.3687.0800	10 ■	424.00
98.166.36	1000	150	5163.3687.1000	10 ■	424.00
98.166.37	1500	150	5163.3687.1500	10 ■	424.00
98.166.38	2000	150	5163.3687.2000	10 ■	424.00
98.166.39	3000	150	5163.3687.3000	10 ■	424.00
98.166.40	4000	150	5163.3687.4000	10 ■	424.00

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 7900 sianet Ø 150 mm**


tye de grain blue fired et oxyde d'alumine semi-friable, liant résine sythétique, épan-dage électrostatique, rendement de ponçage très élevée, durabilité très longue


**Avantages:**

- aucun lien avec les systèmes de trous
- rendement de ponçage élevé sans encrassement
- extrêmement efficace et productif
- grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- **aspiration de la poussière sur toute la surface**
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage de revêtements et de défauts
- ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- ponçage de primaires et de couches de fond
- ponçage fin de surfaces
- égrenage des vernis
- préparation au poli-miroir
- ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre

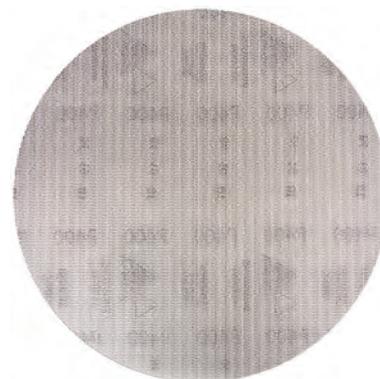

98.166.58-90

	Grain	Ø mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.166.58</b>	80	150	6397.0967.0080	50 ■	100.00
<b>98.166.60</b>	100	150	6397.0967.0100	50 ■	100.00
<b>98.166.62</b>	120	150	6397.0967.0120	50 ■	100.00
<b>98.166.65</b>	150	150	6397.0967.0150	50 ■	100.00
<b>98.166.68</b>	180	150	6397.0967.0180	50 ■	100.00
<b>98.166.72</b>	220	150	6397.0967.0220	50 ■	100.00
<b>98.166.74</b>	240	150	6397.0967.0240	50 ■	100.00
<b>98.166.82</b>	320	150	6397.0967.0320	50 ■	100.00
<b>98.166.90</b>	400	150	6397.0967.0400	50 ■	100.00

- Plateau support, voir 85.325.12
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.62
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 7500 sianet cer Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine / céramique, liant résine synthétique, épandage électrostatique, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue




Avantages:

- grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- rendement de ponçage élevé sans encrassement
- produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique
- **aspiration de la poussière sur toute la surface**
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- décapage de revêtements et de défauts
- ponçage de primaires et de couches de fond
- ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre
- égrenage des vernis

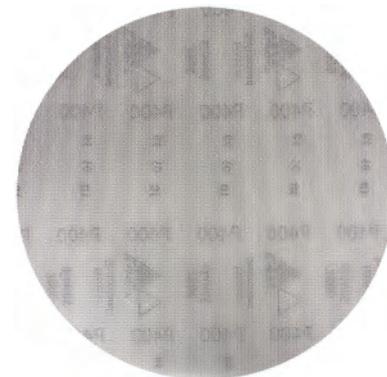

98.166.42-50

Grain	Ø	mm	Numéro d'usine	Emballage	Prix CHF
				pièce	100 pièce
98.166.42	80	150	7709.3989.0080	50 ■	119.00
98.166.43	100	150	7709.3989.0100	50 ■	119.00
98.166.44	120	150	7709.3989.0120	50 ■	119.00
98.166.45	150	150	7709.3989.0150	50 ■	119.00
98.166.46	180	150	7709.3989.0180	50 ■	119.00
98.166.47	220	150	7709.3989.0220	50 ■	119.00
98.166.48	240	150	7709.3989.0240	50 ■	119.00
98.166.49	320	150	7709.3989.0320	50 ■	119.00
98.166.50	400	150	7709.3989.0400	50 ■	119.00

- Plateau support, voir 85.325.12
- Pour un refroidissement et une extraction de la poussière optimaux, des disques de protection sont recommandées, voir 85.325.62
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Disque à poncer siafast SIA 6120 siaflece Ø 150 mm**

type de grain oxyde d'alumine et carbure de silicium, liant résine synthétique, épandage mécanique, rendement de ponçage moyenne, durabilité longue



Avantages:

- faible encrassement
- utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- très souple, s'adapte à toutes les formes
- pour satinage manuel ou sur machine portable
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

Applications:

- enlèvement de la rouille
- enlèvement de la soudure
- satinage



98.178.85-91

Grain	Exécution	Couleur	Numéro d'usine	Emballage	Prix CHF
				pièce	100 pièce
98.178.85	100	medium S	noir	7866.2539.4721	20 ■ 330.00
98.178.86	120	medium M	brune	7866.2539.4921	20 ■ 285.00
98.178.87	140	fine A	vert	7866.2539.5911	20 ■ 285.00
98.178.88	180	speed very fine	rouge	7866.2539.6921	20 ■ 285.00
98.178.89	240	very fine A XS	rouge	7866.2539.6932	20 ■ 285.00
98.178.90	800	speed ultra fine	gris	7866.2539.8715	20 ■ 285.00
98.178.91	1000	speed micro	jaune	7866.2539.9913	20 ■ 285.00

Plateau support, voir 85.325.12

Disque de protection, voir 85.325.62-74

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 115 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces

	Grain	Ø mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.216.04</b>	40	115	6779.8996.0040	50 ■	64.50
<b>98.216.06</b>	60	115	6779.8996.0060	50 ■	59.50
<b>98.216.08</b>	80	115	6779.8996.0080	100 ■	54.50
<b>98.216.10</b>	100	115	6779.8996.0100	100 ■	54.50
<b>98.216.12</b>	120	115	6779.8996.0120	100 ■	62.50

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.216.04-12

**Disque à poncer siafast SIA 1919 siawood + Ø 200 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

	Grain	Ø mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF 100 pièce
<b>98.195.04</b>	40	200	7749.2159.0040	50 ■	189.00
<b>98.195.06</b>	60	200	7749.2159.0060	50 ■	151.00
<b>98.195.08</b>	80	200	7749.2159.0080	50 ■	134.00
<b>98.195.10</b>	100	200	7749.2159.0100	50 ■	134.00
<b>98.195.12</b>	120	200	7749.2159.0120	50 ■	150.00

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.195.04-12

**Disque à poncer siafast SIA 1960 siarexx cut Ø 300 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage élevée, durabilité longue

**Avantages:**

- produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- la grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- faible encrassement
- bonne finition
- changement rapide des abrasifs grâce à la **fermeture Velcro** siafast

**Applications:**

- décapage ou ponçage léger de surfaces
- ponçage de surfaces mastiquées
- ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- ponçage fin de surfaces



98.196.04-12

	Grain	Ø		Numéro d'usine	Emballage	Prix CHF
		mm			pièce	100 pièce
<b>98.196.04</b>	40	300		0811.2845.0040	25 ■	351.00
<b>98.196.06</b>	60	300		0811.2845.0060	25 ■	316.00
<b>98.196.08</b>	80	300		0811.2845.0080	25 ■	275.00
<b>98.196.10</b>	100	300		0811.2845.0100	25 ■	275.00
<b>98.196.12</b>	120	300		0811.2845.0120	25 ■	275.00

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Plateau support SIA souple Ø 125 mm**

convient aux ponceuses orbitales aléatoires, refroidissement optimisé en combinaison avec le disque intermédiaire SIA, ce qui réduit l'accumulation de poussière de ponçage sur l'abrasif, moins de poussière de ponçage grâce à une perforation optimisée, entre autres choses particulièrement adapté aux disques de ponçage S-Performance et aux disques de ponçage en filet



	Exécution	Trous		Numéro d'usine	Prix CHF
					pièce
<b>85.325.02</b>	5/16"	54		0020.6728	41.90

- disques de protection, voir 85.325.52



85.325.02

**Plateau support SIA souple Ø 150 mm**

convient aux ponceuses orbitales aléatoires, refroidissement et extraction optimisés en combinaison avec le disque intermédiaire SIA, ce qui réduit l'accumulation de poussière de ponçage sur l'abrasif, moins de poussière de ponçage grâce à une perforation optimisée, entre autres choses particulièrement adapté aux disques de ponçage S-Performance et aux disques de ponçage en filet



	Exécution	Trous	Numéro d'usine	Prix CHF pièce
85.325.12	5/16" + M8	103	0020.5740	72.00

- disques de protection, voir 85.325.62-74



85.325.12


**Disques de protection siafast SIA Ø 125 mm**

l'utilisation du disque intermédiaire permet d'augmenter la durée de vie du disque de broyage, d'améliorer l'extraction grâce à l'augmentation de la distance entre le disque de broyage et le plateau de support, d'améliorer la protection du plateau de support lors de l'utilisation de disques de broyage perforés ou à mailles S-Performance



	Exécution	Taille mm	Trous	Emballage pièce	Prix CHF pièce
85.325.52	universel	125 x 1	45	2 ■	9.20

- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

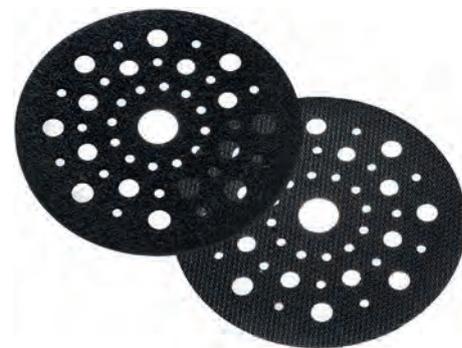

85.325.52

**Disques de protection siafast SIA Ø 150 mm**

l'utilisation du disque intermédiaire permet d'augmenter la durée de vie du disque de broyage, d'améliorer l'extraction grâce à l'augmentation de la distance entre le disque de broyage et le plateau de support, d'améliorer la protection du plateau de support lors de l'utilisation de disques de broyage perforés ou à mailles S-Performance



	Exécution	Taille mm	Trous	Emballage pièce	Prix CHF pièce
85.325.62	Festool	150 x 1	69	2 ■	10.80
85.325.72	S-Performance / Net	150 x 1	103	2 ■	12.15
85.325.73	S-Performance / Net	150 x 5	103	2 ■	9.65
85.325.74	S-Performance / Net	150 x 10	103	2 ■	10.55

- = Vendu uniquement en emballage complet.



85.325.62



85.325.72-74

**Bande abrasif SIA 2921 siawood-x 65 x 410 mm**

Toile abrasive en corindon, de couleur rouge-brun. Propriétés: liant en résine synthétique, support en coton stable, taux d'enlèvement très élevé, résistance très élevée, grande longévité. Ruban universel pour le décapage des anciennes surfaces vernies ou peintes, le chanfreinage des arêtes et le ponçage plan des arêtes et des feuillures. Joints de bande optimisés. Encrassement léger grâce à une couche de revêtement spéciale.



	Grain	Taille mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.102.06	60	65 x 410	10 ■	3.30
98.102.08	80	65 x 410	10 ■	3.40
98.102.10	100	65 x 410	10 ■	3.05
98.102.12	120	65 x 410	10 ■	3.40

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- Dans la limite des stocks disponibles.



98.102.06-12

**Bande abrasif SIA 2920 / 2921 siawood x largeur 75 mm**

Toile abrasive en corindon, de couleur rouge-brun. Propriétés: liant en résine synthétique, support en coton stable, taux d'enlèvement très élevé, résistance très élevée, grande longévité. Ruban universel pour le décapage des anciennes surfaces vernies ou peintes, le chanfreinage des arêtes et le ponçage plan des arêtes et des feuillures. Joints de bande optimisés. Encrassement léger grâce à une couche de revêtement spéciale.



98.105.06-55

	Grain	Taille mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.105.06	60	75 x 457	10 ■	4.35
98.105.08	80	75 x 457	10 ■	3.85
98.105.10	100	75 x 457	10 ■	4.40
98.105.12	120	75 x 457	10 ■	3.85
98.105.26	60	75 x 480	10 ■	4.90
98.105.28	80	75 x 480	10 ■	4.45
98.105.30	100	75 x 480	10 ■	3.90
98.105.32	120	75 x 480	10 ■	4.45
98.105.44	40	75 x 533	10 ■	5.05
98.105.46	60	75 x 533	10 ■	4.65

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- **Dans la limite des stocks disponibles.**

**Bande abrasif SIA 2920 / 2921 siawood-x largeur 100 mm**

Toile abrasive en corindon, de couleur rouge-brun. Propriétés: liant en résine synthétique, support en coton stable, taux d'enlèvement très élevé, résistance très élevée, grande longévité. Ruban universel pour le décapage des anciennes surfaces vernies ou peintes, le chanfreinage des arêtes et le ponçage plan des arêtes et des feuillures. Joints de bande optimisés. Encrassement léger grâce à une couche de revêtement spéciale.



98.109.04-75

	Grain	Taille mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.109.04	40	100 x 552	10 ■	6.65
98.109.06	60	100 x 552	10 ■	6.80
98.109.08	80	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.10	100	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.12	120	100 x 552	10 ■	5.45
98.109.24	40	100 x 560	10 ■	7.55
98.109.26	60	100 x 560	10 ■	6.95
98.109.28	80	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.30	100	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.32	120	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.35	150	100 x 560	10 ■	6.20
98.109.55	150	100 x 610	10 ■	5.70
98.109.64	40	100 x 620	10 ■	7.15
98.109.66	60	100 x 620	10 ■	7.35
98.109.68	80	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.70	100	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.72	120	100 x 620	10 ■	6.45
98.109.75	150	100 x 620	10 ■	6.45

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- **Dans la limite des stocks disponibles.**

**Bande abrasif 2920 / 2921 siawood x largeur 110 mm**

Toile abrasive en corindon, de couleur rouge-brun. Propriétés: liant en résine synthétique, support en coton stable, taux d'enlèvement très élevé, résistance très élevée, grande longévité. Ruban universel pour le décapage des anciennes surfaces vernies ou peintes, le chanfreinage des arêtes et le ponçage plan des arêtes et des feuillures. Joints de bande optimisés. Encrassement léger grâce à une couche de revêtement spéciale.



	Grain	Taille mm	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.123.04</b>	40	110 x 620	10 ■	8.80
<b>98.123.06</b>	60	110 x 620	10 ■	8.00
<b>98.123.08</b>	80	110 x 620	10 ■	7.10
<b>98.123.10</b>	100	110 x 620	10 ■	7.10
<b>98.123.12</b>	120	110 x 620	10 ■	7.10
<b>98.123.15</b>	150	110 x 620	10 ■	7.10



98.123.04-15

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- **Dans la limite des stocks disponibles.**

**Bande abrasif SIA 2920 siawood x 29 x 533 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.100.21-25

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.100.21</b>	40	29 x 533	5080.0393.0040.02	25 ■	2.35
<b>98.100.22</b>	60	29 x 533	5080.0393.0060.02	25 ■	2.20
<b>98.100.23</b>	80	29 x 533	5080.0393.0080.02	25 ■	1.90
<b>98.100.24</b>	100	29 x 533	5080.0393.0100.02	25 ■	1.90
<b>98.100.25</b>	120	29 x 533	5080.0393.0120.02	25 ■	1.90

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif SIA 2820 siamet-x 50 x 1000 mm**

type de grain zirconium et oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- hautes performances pour tout type de métaux
- ponçage agressif

**Applications:**

- enlèvement de peinture
- enlèvement de la rouille
- préparation avant soudure
- enlèvement de la soudure
- décapage
- finition
- ébavurage
- polissage et satinage

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.101.06</b>	60	50 x 1000	8346.7378.0060	10 ■	5.05
<b>98.101.08</b>	80	50 x 1000	8346.7378.0080	10 ■	4.25
<b>98.101.10</b>	100	50 x 1000	8346.7378.0100	10 ■	4.25

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.101.06-10


**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 75 x 457 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.105.61</b>	60	75 x 457	1743.4147.0060.03	10 ■	4.50
<b>98.105.62</b>	80	75 x 457	1743.4147.0080.03	10 ■	4.00
<b>98.105.63</b>	100	75 x 457	1743.4147.0100.03	10 ■	4.00
<b>98.105.64</b>	120	75 x 457	1743.4147.0120.03	10 ■	4.00

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.105.61-64



**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 75 x 480 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.105.61-74

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.105.71</b>	60	75 x 480	2240.0248.0060.01	10 ■	4.50
<b>98.105.72</b>	80	75 x 480	2240.0248.0080.02	10 ■	4.10
<b>98.105.73</b>	100	75 x 480	2240.0248.0100.02	10 ■	4.10
<b>98.105.74</b>	120	75 x 480	2240.0248.0120.01	10 ■	4.10

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 75 x 533 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.105.81-85

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.105.81</b>	40	75 x 533	3395.6683.0040.03	10 ■	5.15
<b>98.105.82</b>	60	75 x 533	3395.6683.0060.03	10 ■	4.80
<b>98.105.83</b>	80	75 x 533	3395.6683.0080.03	10 ■	4.25
<b>98.105.84</b>	100	75 x 533	3395.6683.0100.03	10 ■	4.25
<b>98.105.85</b>	120	75 x 533	3395.6683.0120.03	10 ■	4.25

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 100 x 552 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.110.21</b>	40	6793.7515.0040.01	10 ■	6.85
<b>98.110.22</b>	60	6793.7515.0060.01	10 ■	6.25
<b>98.110.23</b>	80	6793.7515.0080.01	10 ■	5.70
<b>98.110.24</b>	100	6793.7515.0100.01	10 ■	5.70
<b>98.110.25</b>	120	6793.7515.0120.01	10 ■	5.70

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.110.21-25

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 100 x 560 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.110.31</b>	40	6960.8449.0040.01	10 ■	6.90
<b>98.110.32</b>	60	6960.8449.0060.02	10 ■	6.40
<b>98.110.33</b>	80	6960.8449.0080.02	10 ■	5.70
<b>98.110.34</b>	100	6960.8449.0100.01	10 ■	5.70
<b>98.110.35</b>	120	6960.8449.0120.02	10 ■	5.70

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.110.31-35

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 100 x 610 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.110.41-45

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.110.41</b>	40	100 x 610	8037.6118.0040.03	10 ■	7.50
<b>98.110.42</b>	60	100 x 610	8037.6118.0060.03	10 ■	6.75
<b>98.110.43</b>	80	100 x 610	8037.6118.0080.04	10 ■	6.05
<b>98.110.44</b>	100	100 x 610	8037.6118.0100.04	10 ■	6.05
<b>98.110.45</b>	120	100 x 610	8037.6118.0120.04	10 ■	6.05

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 100 x 620 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.110.51-55

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.110.51</b>	40	100 x 620	8257.2896.0040.01	10 ■	7.40
<b>98.110.52</b>	60	100 x 620	8257.2896.0060.02	10 ■	6.70
<b>98.110.53</b>	80	100 x 620	8257.2896.0080.02	10 ■	5.90
<b>98.110.54</b>	100	100 x 620	8257.2896.0100.02	10 ■	5.90
<b>98.110.55</b>	120	100 x 620	8257.2896.0120.01	10 ■	5.90

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif 2820 siamet-x 100 x 915 mm**

type de grain zirconium et oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

## Avantages:

- bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- hautes performances pour tout type de métaux
- ponçage agressif

## Applications:

- enlèvement de peinture
- enlèvement de la rouille
- préparation avant soudure
- enlèvement de la soudure
- décapage
- finition
- ébavurage
- polissage et satinage

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.114.06</b>	60	100 x 915	2503.3501.0060	10 ■	8.20
<b>98.114.08</b>	80	100 x 915	2503.3501.0080	10 ■	6.90

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.114.06-08

**Bande abrasif 2820 siamet xsiamet-x 100 x 1000 mm**

type de grain zirconium et oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

## Avantages:

- bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- hautes performances pour tout type de métaux
- ponçage agressif

## Applications:

- enlèvement de peinture
- enlèvement de la rouille
- préparation avant soudure
- enlèvement de la soudure
- décapage
- finition
- ébavurage
- polissage et satinage

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.114.26</b>	60	100 x 1000	4348.9893.0060	10 ■	9.55
<b>98.114.28</b>	80	100 x 1000	4348.9893.0080	10 ■	8.00
<b>98.114.30</b>	100	100 x 1000	4348.9893.0100	10 ■	8.00

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.114.26-30

**Bande abrasif SIA 2920 siawood-x 110 x 620 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis



98.123.21-25

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.123.21</b>	40	110 x 620	7457.7399.0040.01	10 ■	8.10
<b>98.123.22</b>	60	110 x 620	7457.7399.0060.02	10 ■	7.30
<b>98.123.23</b>	80	110 x 620	7457.7399.0080.01	10 ■	6.50
<b>98.123.24</b>	100	110 x 620	7457.7399.0100.01	10 ■	6.50
<b>98.123.25</b>	120	110 x 620	7457.7399.0120.01	10 ■	6.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande abrasif SIA 2920 / 2812 siawood-x 200 x 750 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage fermé, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- chanfreinage d'arêtes

**Applications:**

- ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- décapage de peintures et de vernis

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF	
					pièce
98.111.01	24	200 x 750	3074.3131.0024	10 ■	10.75
98.111.02	36	200 x 750	3074.3131.0036	10 ■	10.05
98.111.03	50	200 x 750	9598.5525.0050	10 ■	10.05
98.111.04	80	200 x 750	1173.7707.0080	10 ■	8.45
98.111.05	100	200 x 750	1144.5673.0100	10 ■	7.95
98.111.06	120	200 x 750	1144.5673.0120	10 ■	7.75

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.111.01-03 &amp; .05-06



98.111.04

**Bande longue TopTec SIA 1919 siawood + 120 x 6800 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF	
					pièce
98.126.08	80	120 x 6800	8991.2542.0080	10 ■	18.55
98.126.10	100	120 x 6800	8991.2542.0100	10 ■	18.55
98.126.12	120	120 x 6800	8991.2542.0120	10 ■	18.55

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.126.08-12

**Bande longue TopTec SIA 1919 siawood + 120 x 7800 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.126.28-32

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.126.28</b>	80	120 x 7800	0709.6229.0080	10 ■	20.75
<b>98.126.30</b>	100	120 x 7800	0709.6229.0100	10 ■	20.75
<b>98.126.32</b>	120	120 x 7800	0709.6229.0120	10 ■	20.75

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande longue TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 6800 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.146.06-12

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.146.06</b>	60	150 x 6800	6592.6051.0060	10 ■	26.60
<b>98.146.08</b>	80	150 x 6800	6592.6051.0080	10 ■	22.05
<b>98.146.10</b>	100	150 x 6800	6592.6051.0100	10 ■	22.05
<b>98.146.12</b>	120	150 x 6800	6592.6051.0120	10 ■	22.05

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2250 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.31-33

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.31</b>	80	150 x 2250	7895.9674.0080	10 ■	8.55
<b>98.111.32</b>	100	150 x 2250	7895.9674.0100	10 ■	8.55
<b>98.111.33</b>	120	150 x 2250	7895.9674.0120	10 ■	8.55

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2600 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.31-43

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.41</b>	80	150 x 2600	5487.1230.0080	10 ■	9.30
<b>98.111.42</b>	100	150 x 2600	5487.1230.0100	10 ■	9.30
<b>98.111.43</b>	120	150 x 2600	5487.1230.0120	10 ■	9.30

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 150 x 2620 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue



Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.51-53

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.51</b>	100	150 x 2620	5926.4786.0100	10 ■	9.35
<b>98.111.52</b>	120	150 x 2620	5926.4786.0120	10 ■	9.35
<b>98.111.53</b>	150	150 x 2620	5926.4786.0150	10 ■	9.35

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 1800 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue



Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.71-73

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.71</b>	120	200 x 1800	4131.9074.0120	10 ■	9.80
<b>98.111.72</b>	150	200 x 1800	4131.9074.0150	10 ■	9.80
<b>98.111.73</b>	180	200 x 1800	4131.9074.0180	10 ■	9.80

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

>

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 2000 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.61-63

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.61</b>	80	200 x 2000	8460.5504.0080	10 ■	10.30
<b>98.111.62</b>	100	200 x 2000	8460.5504.0100	10 ■	10.30
<b>98.111.63</b>	120	200 x 2000	8460.5504.0120	10 ■	10.30
<b>98.111.64</b>	150	200 x 2000	8460.5504.0150	10 ■	10.30

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 200 x 3000 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.81-83

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.81</b>	80	200 x 3000	0178.9191.0080	10 ■	13.00
<b>98.111.82</b>	100	200 x 3000	0178.9191.0100	10 ■	13.00
<b>98.111.83</b>	120	200 x 3000	0178.9191.0120	10 ■	13.00

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 250 x 1780 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.91-92

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.92</b>	100	250 x 1780	1400.1327.0100	10 ■	25.80
<b>98.111.91</b>	180	250 x 1780	9662.5914.0180	10 ■	11.95

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Band abrasif TopTec SIA 1919 siawood + 320 x 1800 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois



98.111.95-96

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.111.95</b>	120	320 x 1800	8673.2780.0120	10 ■	13.50
<b>98.111.96</b>	180	320 x 1800	8673.2780.0180	10 ■	13.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1100 x 1900 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour les largeurs 1110, 1120 et 1130 mm**

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.112.01	80	1100 x 1900	4057.1006.0080	10 ■ 47.50
98.112.02	100	1100 x 1900	4057.1006.0100	10 ■ 47.50
98.112.03	120	1100 x 1900	4057.1006.0120	10 ■ 47.50
98.112.04	150	1100 x 1900	4057.1006.0150	10 ■ 47.50
98.112.05	180	1100 x 1900	4057.1006.0180	10 ■ 47.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.112.01-05

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 1900 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour les largeurs 1310, 1330, 1360, 1370, 1380 et 1400 mm**

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.112.11	80	1350 x 1900	4003.9343.0080	10 ■ 58.50
98.112.12	100	1350 x 1900	4003.9343.0100	10 ■ 58.50
98.112.13	120	1350 x 1900	4003.9343.0120	10 ■ 58.50
98.112.14	150	1350 x 1900	4003.9343.0150	10 ■ 58.50
98.112.15	180	1350 x 1900	4003.9343.0180	10 ■ 58.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.112.11-15

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1120 x 2000 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour les largeurs 1110 et 1130 mm**

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.112.21</b>	80	1120 x 2000	4633.1571.0080	10 ■	60.50
<b>98.112.22</b>	100	1120 x 2000	4633.1571.0100	10 ■	49.50
<b>98.112.23</b>	120	1120 x 2000	4633.1571.0120	10 ■	49.50
<b>98.112.24</b>	150	1120 x 2000	4633.1571.0150	10 ■	49.50
<b>98.112.25</b>	180	1120 x 2000	4633.1571.0180	10 ■	49.50



98.112.21-25

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 2000 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue


**Avantages:**

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour le largeur 1400 mm**

**Applications:**

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

	Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
<b>98.112.31</b>	60	1350 x 2000	6157.4681.0060	5 ■	69.00
<b>98.112.32</b>	80	1350 x 2000	6157.4681.0080	10 ■	59.50
<b>98.112.33</b>	100	1350 x 2000	6157.4681.0100	10 ■	73.00
<b>98.112.34</b>	120	1350 x 2000	6157.4681.0120	10 ■	59.50
<b>98.112.35</b>	150	1350 x 2000	6157.4681.0150	10 ■	73.00
<b>98.112.36</b>	180	1350 x 2000	6157.4681.0180	10 ■	59.50



98.112.31-36

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1370 x 2150 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour les largeurs 1320, 1370, 1380 et 1400 mm**

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.112.41	80	1370 x 2150	7810.2448.0080	10 ■ 62.50
98.112.42	100	1370 x 2150	7810.2448.0100	10 ■ 62.50
98.112.43	150	1370 x 2150	7810.2448.0150	10 ■ 62.50
98.112.44	180	1370 x 2150	7810.2448.0180	10 ■ 62.50
98.112.45	220	1370 x 2150	7810.2448.0220	10 ■ 62.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.112.41-45

**Bande large TopTec SIA 1919 siawood + 1350 x 2620 mm**

type de grain oxyde d'alumine, liant résine synthétique, épandage électrostatique ouvert, rendement de ponçage très élevé, durabilité très longue

Avantages:

- produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- très hautes performances et durée de vie
- surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- tendement de ponçage très élevé et bonne finition
- support très stable et rigide
- frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- **convient également pour les largeurs 1320, 1370, 1380 et 1400 mm**

Applications:

- ponçage calibrage de surfaces
- ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Grain	Taille mm	Numéro d'usine	Emballage pièce	Prix CHF pièce
98.112.51	60	1350 x 2620	9593.3892.0060	5 ■ 81.00
98.112.52	80	1350 x 2620	9593.3892.0080	10 ■ 68.50
98.112.53	100	1350 x 2620	9593.3892.0100	10 ■ 68.50
98.112.54	120	1350 x 2620	9593.3892.0120	10 ■ 68.50
98.112.55	150	1350 x 2620	9593.3892.0150	10 ■ 68.50
98.112.56	180	1350 x 2620	9593.3892.0180	10 ■ 68.50

- Autres dimensions et granulométries sur demande.
- ■ = Vendu uniquement en emballage complet.



98.112.51-56