

GRASS TIOMOS SCHARNIER-SYSTEM Für Spiegel-, Glas und Dünntüren

Tiomos M0

Für dünne, schwere Türen

Das neue Möbelscharnier «Tiomos M0» bewegt Möbeltüren aus schweren, dünnen Werkstoffen wie Steinplatten, Corian oder Aluminium angenehm leicht. Es ermöglicht Materialstärken ab 6 mm, weil es ohne Topfbohrung auskommt und einfach verschraubt wird. Die werkzeuglose Dämpfungseinstellung sorgt für ein gleichmässiges Schliessen unabhängig von Türgrösse und -gewicht.



Tiomos M9

Der vielseitige Allrounder für anspruchsvolle Türapplikationen

Höchste Stabilität, integrierte Dämpfung, pures Design. «Tiomos M9» vereint alle Vorteile der Tiomos-Scharnierserie in sich. Speziell für den Einsatz bei sehr dünnen Türen und bei vierseitigem Gehrungsanschlag gedacht, weist «Tiomos M9» eine extrem geringe Topftiefe auf. Mit dreidimensionaler Verstellbarkeit und stufenloser Höhenverstellung. Brillante Kinematik, die Möbeltüren extrem leicht öffnen lässt.



Tiomos Mirro

Schliesst Spiegel- / Glastüren sanft und in fließender Bewegung

Als weltweit einziges Spiegel- und Glastürscharnier verfügt «Tiomos Mirro» über eine vollintegrierte, werkzeuglos verstellbare Dämpfungs-Technologie. Die 56 Bauteile mit einer physikalisch optimierten Kinematik sorgen neben sehr hoher Stabilität zusätzlich für ein extrem leichtes Öffnen von Glas- und Spiegeltüren mit einer Glasstärke von 4 bis 8 mm und bis zu einem Öffnungswinkel von 125 Grad.



**Eckband Tiomos M0 125° Click-on,
für Türstärken ab 6 mm, ohne Topfbohrung**

Zink vernickelt, je nach Anschraubposition als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte, für Türauflage bis 25 mm, 0 Einsprung bis 14 mm Auflage, ohne Abdeckkappe für Bandarm, ohne Grundplatte

Art.-Nr.	Modell	Dämpfung	Feder	Packung Stück
44.075.11	Eckband	mit	mit	50
44.075.12	Eckband	ohne	mit	50
44.075.13	Eckband	ohne	ohne	50
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm			1000

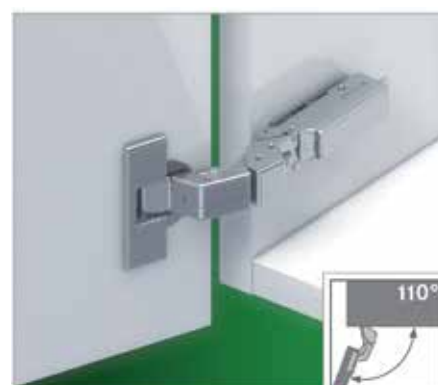
- Grundplatten siehe 44.076.70.


**Eckband Tiomos M9 110° Click-on,
für dünne Möbeltüren und 45° Gehrungsanschlag**

Zink vernickelt, für Türstärken ab 12 mm, je nach Grundplattenhöhe als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte, für Türauflage bis 25 mm, geringe Topftiefe von 9 mm, ohne Abdeckkappe für Bandarm, ohne Grundplatte

Art.-Nr.	Modell	Dämpfung	Feder	Packung Stück
44.075.01	Eckband	mit	mit	50
44.075.02	Eckband	ohne	mit	50
44.075.03	Eckband	ohne	ohne	50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.


**Eckband Tiomos Mirro 125° Click-on,
für Spiegel- und Klarglastüren**

Zink vernickelt, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, ohne Abdeckkappe für Bandarm, ohne Grundplatte, ohne Adapter

Art.-Nr.	Modell	Dämpfung	Feder	Packung Stück
44.076.11	Eckband	mit	mit	50
44.076.13	Eckband	ohne	ohne	50
44.076.70	Grundplatte Höhe 0			50
44.076.81	Adapter Zamak für Spiegel- und Klarglastüren			50
44.076.82	Adapter Edelstahl für Spiegeltüren			50

